

نڤوكٲب صاآل Softkey بڤترت رڤڤڤت لاٲم (RT فتاه) 8961/9951/9971

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [قالب Softkey](#)
- [التكوين](#)

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين مدير الاتصالات الموحدة (CUCM) من Cisco لتغيير أمر البرنامج 9971/9951/8961.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

- Cisco Unified Communications Manager، الإصدار 9.1.2 أو إصدار أحدث
- حزمة جهاز 9.1(2.11012 Cisco Unified Communications Manager)
- هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco طراز 9971

ملاحظة: يتم دعم هذه الميزة بطبيعتها في UCM الإصدار x.10. لا يلزم وجود حزمة أجهزة إضافية مع UCM الإصدار x.9.

قالب Softkey

تتيح ميزة "قالب Softkey" للمسؤولين إدارة المفاتيح الفرعية على هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة من Cisco. يمكن تكوين 16 برنامج كحد أقصى لكل قالب. ومع ذلك، يدعم الهاتف 18 مفتاح برمجي لكل مجموعة بحيث يمكن إضافة مفاتيح برمجيين مدمجين إلى كل مجموعة مفاتيح برمجية.

يتم تمكين هذه الميزة بواسطة مسؤول النظام.

يتم دعم ميزة "قالب Softkey" على الهواتف التالية:

- هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco طراز 8961
- هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco طراز 9951
- هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco طراز 9971

التكوين


أكمل هذه الخطوات لتغيير ترتيب برنامج SoftwareKey لهاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco طراز 9971/9951/8961 في مدير الاتصالات الموحدة من Cisco:

1. اختر جهاز < إعدادات الجهاز > قالب البرنامج.
2. طقطقة يضيف جديد.
3. من مربع القائمة المنسدلة، حدد قالب برنامج وانقر فوق نسخ لإنشاء قالب جديد.
4. في حقل اسم قالب Softkey، أدخل اسما فريدا لتعريف قالب Softkey.
5. طقطقة حفظ.
6. قم بتكوين تخطيط Softkey لتغيير مواضع Softkeys على شاشة LCD لهاتف بروتوكول الإنترنت الموحد من Cisco.
7. لحفظ التكوين الخاص بك، انقر فوق حفظ.
8. تعيين قالب Softkey إلى هاتف. وهناك طريقتان لتحقيق هذه الغاية:
 - قم بتعيين قالب البرنامج إلى تكوين جهاز شائع ثم قم بتعيين تكوين الجهاز الشائع إلى الهاتف في نافذة تكوين الهاتف.
 - قم بتعيين قالب Softkey إلى الهاتف في حقل قالب Softkey في نافذة تكوين الهاتف.
9. قم بتعيين المعلمة إلى عنصر تحكم Softkey من نهج التحكم في الميزة إلى قالب Softkey. هناك طريقتان لتكوين عنصر تحكم Softkey:
 - قم بتغيير التحكم في Softkey إلى قالب Softkey في تكوين هاتف المؤسسة بالانتقال إلى النظام < تكوين هاتف المؤسسة. إذا مكنت هنا، ستؤثر على جميع الهواتف.
 - قم بتغيير عنصر تحكم Softkey إلى قالب Softkey في ملف تعريف الهاتف الشائع بالانتقال إلى الجهاز < إعدادات الجهاز < ملف تعريف الهاتف الشائع.

قبل تغيير التكوين



بعد تغيير التكوين

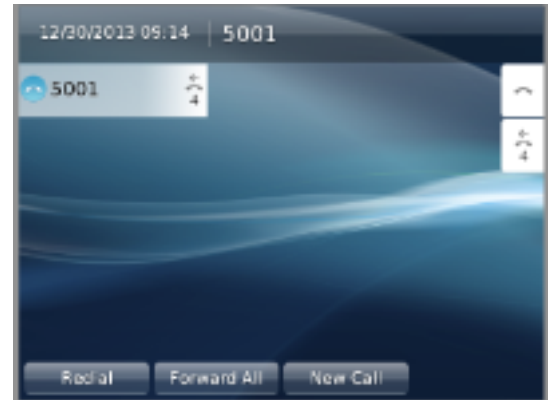

التحقق من الصحة

تأكد من تعيين عنصر تحكم Softkey على قالب Softkey ومن تعيين قالب Softkey للهاتف.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل