

OSPFv3 仮想リンクの設定例

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[設定](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Open Shortest Path First バージョン 3 (OSPFv3) の仮想リンクの設定の例を示します。OSPFv3 は、OSPF バージョン 2 を拡張したもので、IPv6 ルーティング プレフィックスと大きいサイズの IPv6 アドレスのサポートを提供します。

仮想リンクごとに、マスター セキュリティ情報データブロックが作成されます。各インターフェイスでセキュア ソケットをオープンする必要があるため、中継エリア内のインターフェイスごとに、対応するセキュリティ情報データブロックが存在することになります。セキュア ソケット ステートは、インターフェイスのセキュリティ情報データブロック内に保持されます。マスター セキュリティ情報データブロック内のステート フィールドは、仮想リンクに対してオープンされたすべてのセキュア ソケットのステータスを反映しています。すべてのセキュア ソケットが UP の場合、仮想リンクのセキュリティ ステートは UP に設定されます。

IPsec が設定された仮想リンクで送信されるパケットは、事前に決定された送信元アドレスと宛先アドレスを使用する必要があります。エリアのルータのエリア内プレフィックス LSA で検出された最初のローカル エリア アドレスが、送信元アドレスとして使用されます。この送信元アドレスはエリア データ構造で保存されます。セキュア ソケットがオープンされ、パケットが仮想リンク経由で送信されるときにこの送信元アドレスが使用されます。送信元アドレスが選択されるまで、仮想リンクはポイントツーポイント ステートに移行しません。また、送信元アドレスまたは宛先アドレスが変更された場合は、以前のセキュア ソケットをクローズして、新しいセキュア ソケットをオープンする必要があります。

この設定例では、ルータ コンフィギュレーション モードで OSPF 仮想リンクを定義する [area virtual-link コマンド](#)を使用します。

注：各仮想リンクネイバーには、仮想リンクを適切に設定するために、中継エリア ID と対応する仮想リンク隣接ルータ ID が含まれている必要があります。ルータ ID を表示するには、[show ip ospf EXEC コマンド](#)を使用します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- ご使用の IPv6 ネットワークに対する OSPF ネットワーク戦略と計画を完成させます。
- IPv6 ユニキャスト ルーティングをイネーブルにします。
- インターフェイスで IPv6 をイネーブルにします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの設定は、Cisco IOS® Software Release ソフトウェア 12.4 (15)T 13 の Cisco 3700 シリーズ ルータに基づきます。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。


設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) ([登録ユーザ専用](#)) を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

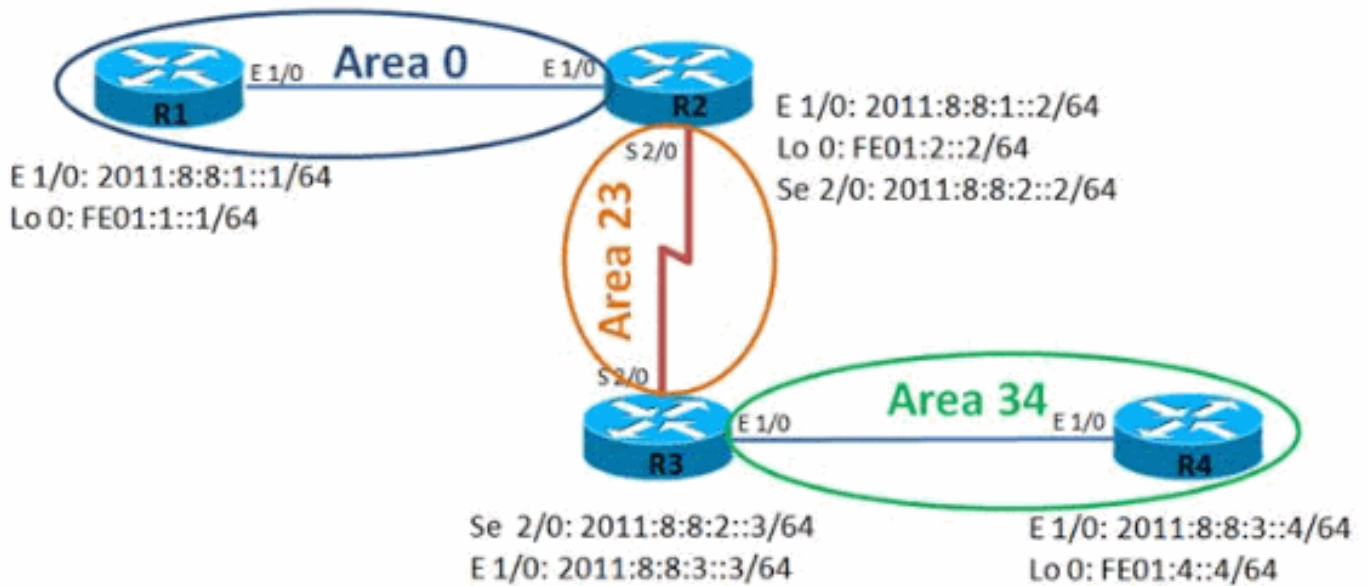

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- ルータ R1
- ルータ R2
- ルータ R3
- ルータ R4

ルータ R1

```
hostname R1
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
interface Loopback0
  no ip address
  ipv6 address FE01:1::1/64
  ipv6 enable
  ipv6 ospf 10 area 0
!
interface Ethernet1/0
  no ip address
  ipv6 address 2011:8:8:1::1/64
  ipv6 enable
  ipv6 ospf 10 area 0
!
ipv6 router ospf 10
  router-id 1.1.1.1
  log-adjacency-changes
```

ルータ R2

```
hostname R2
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
interface Loopback0
```

```
no ip address
ipv6 address FE01:2::2/64
ipv6 enable
ipv6 ospf 10 area 0
!
interface Ethernet1/0
no ip address
ipv6 address 2011:8:8:1::2/64
ipv6 enable
ipv6 ospf 10 area 0
!
interface Serial2/0
no ip address
ipv6 address 2011:8:8:2::2/64
ipv6 enable
ipv6 ospf 10 area 23
serial restart-delay 0
clock rate 64000
!
ipv6 router ospf 10
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
area 23 virtual-link 3.3.3.3
!
```

ルータ R3

```
hostname R3
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address FE01:3::3/64
ipv6 enable
ipv6 ospf 10 area 23
!
interface Ethernet1/0
no ip address
ipv6 address 2011:8:8:3::3/64
ipv6 enable
ipv6 ospf 10 area 34
!
interface Serial2/0
no ip address
ipv6 address 2011:8:8:2::3/64
ipv6 enable
ipv6 ospf 10 area 23
serial restart-delay 0
!
ipv6 router ospf 10
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
area 23 virtual-link 2.2.2.2
!
```

ルータ R4

```
hostname R4
!
ipv6 unicast-routing
```

```
ipv6 cef
!
interface Loopback0
  no ip address
  ipv6 address FE01:4::4/64
  ipv6 enable
  ipv6 ospf 10 area 34
!
interface Ethernet1/0
  no ip address
  ipv6 address 2011:8:8:3::4/64
  ipv6 enable
  ipv6 ospf 10 area 34
!
ipv6 router ospf 10
  router-id 4.4.4.4
  log-adjacency-changes
!
```

確認

設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

ルータ R1 内

この出力は、ルータ R1 がルータ R4 のループバック アドレスに対して ping を正常に実行できることを示しています。

ping ipv6

```
R1#ping ipv6
Target IPv6 address: fe01:4::4
Ping Loopback 0 interface of R4 Repeat count [5]:
Datagram size [100]: Timeout in seconds [2]: Extended
commands? [no]: Type escape sequence to abort. Sending
5, 100-byte ICMP Echos to FE01:4::4, timeout is 2
seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-
trip min/avg/max = 48/72/96 ms
```

ルータ R2 内

[show ipv6 ospf neighbor](#) コマンドは、[インターフェイスごと](#)にネイバー情報を提供します。

show ipv6 ospf neighbor

```
R2# show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time
Interface ID    Interface
3.3.3.3          0    FULL/ -         -
22               OSPFv3_VL0
Virtual Link Between R2 & R3 1.1.1.1 1 FULL/DR 00:00:35
4 Ethernet1/0 3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:31 12 Serial2/0
```

ルータ R4 内

この出力は、ルータ R4 がルータ R1 のループバック インターフェイスに対して ping を正常に実

行できることを示しています。

```
ping ipv6

R4#ping ipv6
Target IPv6 address: fe01:1::1
Ping Loopback 0 interface of R1 Repeat count [5]:
Datagram size [100]: Timeout in seconds [2]: Extended
commands? [no]: Type escape sequence to abort. Sending
5, 100-byte ICMP Echos to FE01:1::1, timeout is 2
seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-
trip min/avg/max = 56/100/224 ms
```

[トラブルシューティング](#)

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

[関連情報](#)

- [IPv6 に関する技術サポート](#)
- [Open Shortest Path First \(OSPF \) のテクノロジーに関するサポート](#)
- [OSPF for IPv6 の実装](#)
- [OSPFv3 の設定例](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)