

# CAB-25AS-FDTE アダプタ技術仕様

## 内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[CAB-25AS-FDTEアダプタ](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、CAB-25AS-FDTE アダプタの技術仕様とケーブルの仕様について説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。



このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、「[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)」を参照してください。

## CAB-25AS-FDTEアダプタ

この図は、アダプタCAB-25AS-FDTE（製品番号CAB-25AS-FDTE）を示しています。このアダプタは、アクセスサーバシリーズ(Cisco 2509 ~ Cisco 2512)を含むCisco 2500シリーズで使用されます。このアダプタの一方の端にはRJ-45コネクタが、もう一方の端にはメス型のDB-25コネクタが付いています。

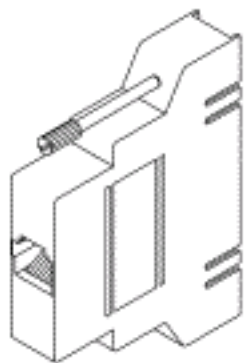

DB-25  
Adapter connector Female DB-25

次の表に、RJ-45、M/F DTE、M/F DCE、およびMMODのピンを示します。

ケーブル	DB-25アダプタ
RJ-45ピン	M/F DTEピン
1	4
0	20
3	0
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

シスコで利用可能なFDTEアダプタには「Terminal」というラベルが付いています。

## 関連情報

- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)