

Cisco فتاه ىلج ددعتملا ثبلا ليحرت نيوكت مظنألا ددعتم 8800 Series وأ IP 7800 Series

فدهلا

ةكبش ربع يتوصللا لاصتالا مظنألا ددعتم 8800 Series و Cisco IP 7800 فتاه رفوت نكمتي ثيحب ثبلا ددعتم تاحفصلا ليحرت نيوكت كنكمي (IP). تنرتنإلا لوكوتورب ةحفص عضو وأ ةدحاو ةحفص يف ةكبشلا ىلج فتاهلا عيمج عضو نم نومدختسملا فتاهلا ةجرمب متت، ددعتملا ثبلا يف. مداخ ىلا ةجالحا نود فتاهلا نم ةعومجمل ثبناونع ىلا عامتسالل.

تاداشرا:

- ةعومجم يف ةدوجوملا ةزهجالا عيمج نكمتت ىتح ددعتملا ثبلا كتكبش معدت نأ بجي ةلباقملا ددعتملا ثبلا ةعومجم ىلا مامضنالا نم اهسفن تاحفصلا ليحرت.
- ةحفصلا لهاجت متي، ةعومجم ةحفص ليغشت ادب دنع ةطشن ةملاكم يف فتاهلا ناك اذا ةطشن ةحفصلا تناك اذا، ةدراولا ةحفصلا ىلج درلا متي، ةملاكملا اهاتنا دنع. ةدراولا ىلا مسقملا فتاهلا عيطتسي ال G711 زيمرت مدختسي وقرطالا دحا وه تاعومجمل ليحرت ىلج شنملا نم ةدراولا ةملاكملا ىلا عامتساللا تاحفص.
- (DND) جاعزالا مدع نيكمت دنع ةدراولا تاحفصلا لهاجت متي.
- يهتنت ىتح. ينمزلال بيترتلال تاحفصلا ىلج ةباجال متي، ددعتم تاحفص ثودح دنع ةيلاتلا ةحفصلا ىلج درلا متي ال، ةطشنلا ةحفصلا.

7800 فتاه ل cisco ip لىلج ةحفص multicast لكشي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي فتاه ةصنم ددعتم 8800 sery وأ sery.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا


- 7800 ةلسلسلا
- 8800 ةلسلسلا

جماربال رادصا


- 11.0.1

ددعتملا ثبلا ليحرت نيوكت

قوف رقناو فتاهلل بيولا ىلا ةدننسملا ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا لجس 1. ةوطخلال ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد ليحست



فتاهلا > توصلال قوف رقنا 2. ةوطخلال

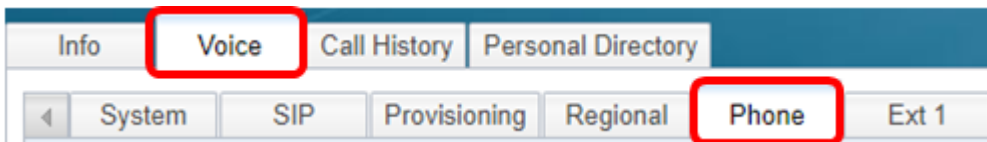

ليحرت مداخل" ةلدسنم الةمئاق ال نم معن رتخأ"، "ةليمكت ال تامدخل" نم ض. 3 ةوطخل ال "تاحفصل ال

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes
Blind Transfer Serv:	Yes
Block ANC Serv:	Yes
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	Yes
Paging Serv:	Yes
Call Pick Up Serv:	Yes
Group Call Pick Up Serv:	No

معن يه ةيضا رتف ال ةميقل ال: ةطحال م

في ةلسلس لخدا، ةددعت ال تاحفصل ال ليحرت ةعومجم تامل عم ةقطنم في 4. ةوطخل ال ةيقات ال ميقل ال عيوتحي ةعومجم لل تاحفصل ال ليحرت ليصن ال جم انرب ال ل قح

- تاحفصل ال عم تسبي يذال فتاهل لل ددعت ال ثبل لل IP ناوع وه اذه — ددعت ال ثبل ناوع
- مدختس ال ناوع ال وه 224.168.168.168، لاثم ال اذه في. اهم لتسي و
- لك لل فل تخم ءانيم تلمعتسا يغبني تنأ. ةحفص ي اىل ءانيم ال وه اذه — ءانيم 34560
- نأ نكمي. م سا ب xxxx ل دب تسا. تاحفصل ال ليحرت ةعومجم م سا وه xxxx — (يري تخا) م سا ال لك ال اىل م سا ال ةميقل نيي عت متي، لاثم ال اذه في. اف رح 64 صقأ دح م سا ال نو كي
- تاحفصل ال ليحرت ةعومجم ال لوصولل مدختس ال ه بلطي ديرف مقر وه yy — num متي، لاثم ال اذه في. 32767 و 1024 ني ب مقر ال حوارتي نأ نكمي و. مقر تنأ تلب تسا 800 اىل ع num ةميقل نيي عت
- لوأ نيي عت مت. تاحفصل ال ةعومجم ال عم تسبي فتاهل ناك اذا ام اىل اري شي — عامتسا ال في رت متي مل اذا. ةعومجم ال تاحفصل ال "معن" اىل عامتسا ال عم طقف نيي عتومجم معن اىل ةميقل ال نيي عت متي، لاثم ال اذه في. ال يه ةيضا رتف ال ةميقل ال اف، ل قح ال

Multiple Paging Group Parameters

Group Paging Script: `pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=800;listen=yes;`

ةلسلس ب قح ال ال قيرط نع تاحفصل ال ليحرت تاومجم فضا (يري تخا). 5. ةوطخل ال لاثم ال لي بس اىل ع. ني وكت ال:

```
pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=800;listen=yes;
pggrp=224.168.168.168:34562;name=GroupA;num=501;listen=yes;
pggrp=224.168.168.168:34564;name=GroupB;num=502;
pggrp=224.168.168.168:34566;name=GroupC;num=503;
```

و، GroupA، GroupB، لك ال: تاحفصل ليحرت تاومجم ع برأ ءاشن اب لاثم ال اذه موقبي

لاسرا ل 501 و ،فاتاوهلا عيجم ىل ا تاحفص لاسرا ل 500 ب نومدختسم ل لصت ي . GroupC. ىل ا تاحفص لاسرا ل 502 و ، A ةومجم نم عزجك اهنويوكت مت يتي لاتاوهلا ىل ا تاحفص فاتاوهلا ىل ا تاحفص لاسرا ل 503 و ، GroupB ةومجم نم عزجك اهنويوكت مت يتي لاتاوهلا هنيوكت مت يذلا فاتاهلا لبقتسي . GroupC ةومجم نم عزجك اهنويوكت مت يتي لاتاوهلا ىل ا تاحفص GroupA و All تاعومجم ل ا ةومجم تاحفص


تارييغتلل عيجم لاسرا ل قوف رقنا . 6 ةوطخلل



لمعت ةحفصلا ةزيمنأ نم ققحت


نيتعومجم ىل ا عامتسال او تاعومجم سمخ ىل ا لصي امب زاهجلا نويوكت متي دق : ةطحالم LISTEN=YES ةمي ق اهل يتي لاتاوهلا نم ىصقا دحك

تاحفصلا ليحرت ةومجم ىل ا لوصولل مقررلا بلطا ، فاتاهلا ىل ع . 1 ةوطخلل

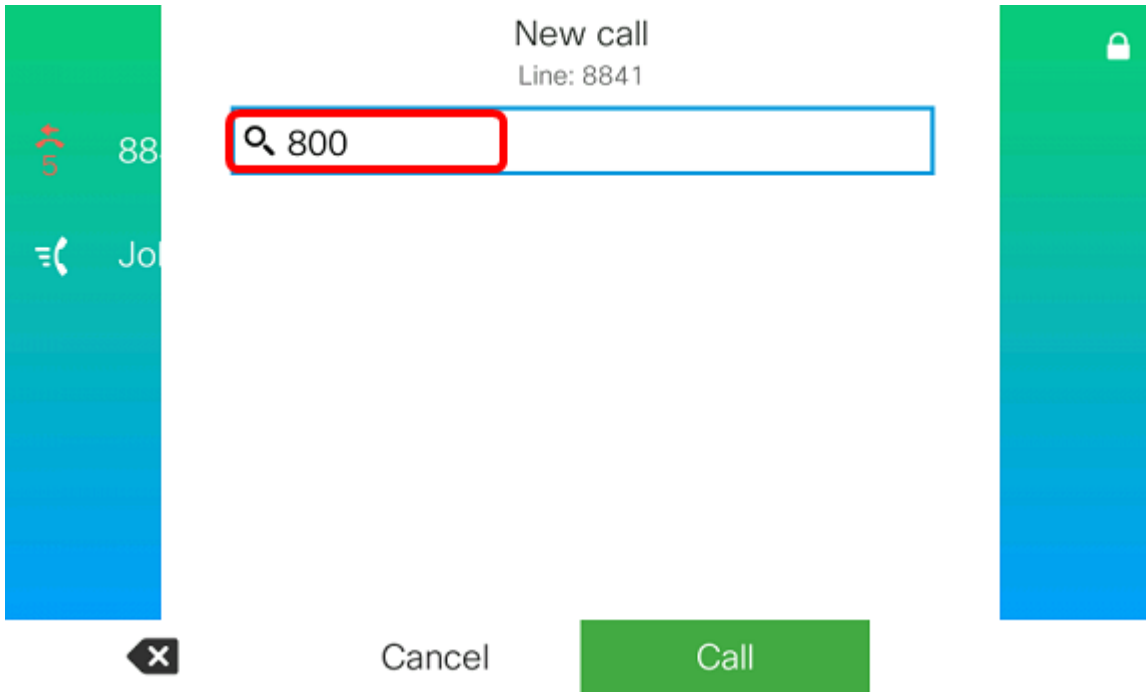


800 لاخذ متي ، لاثملا اذه ي : ةطحالم

Call معانللاتفملا ىل ع طغضا . 2 ةوطخلل

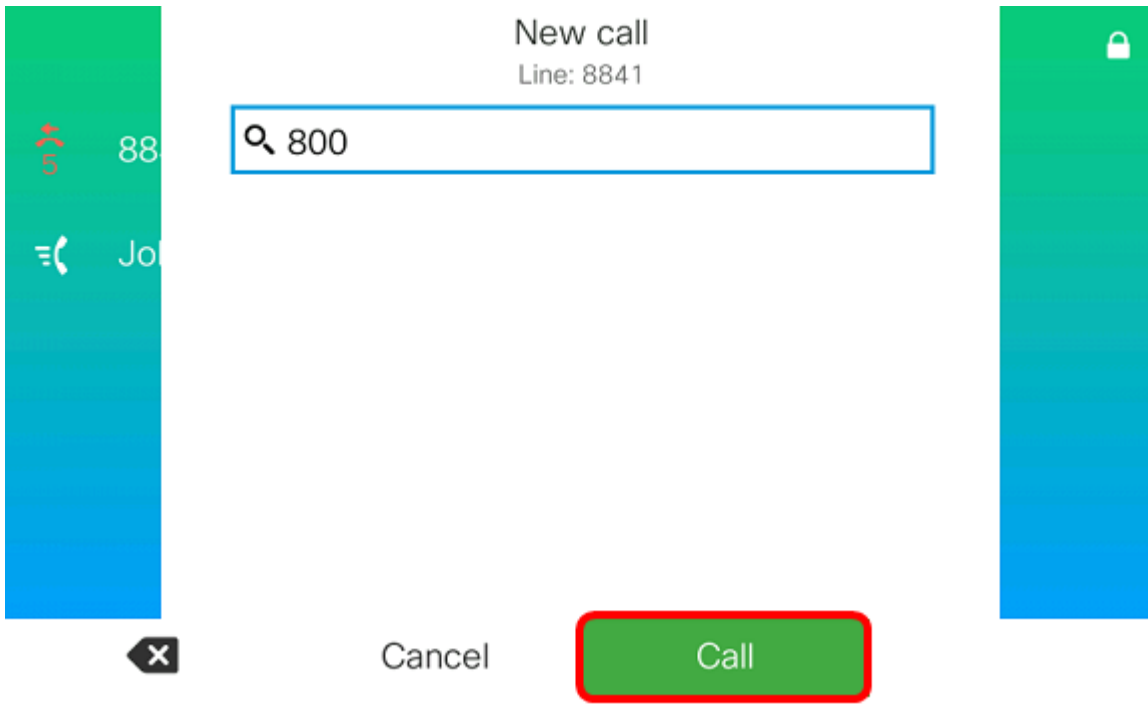

نرت تاح فصل الة وعمجم ىل ع فتاوهلا نأ نم ققحت 3. ةوطخل

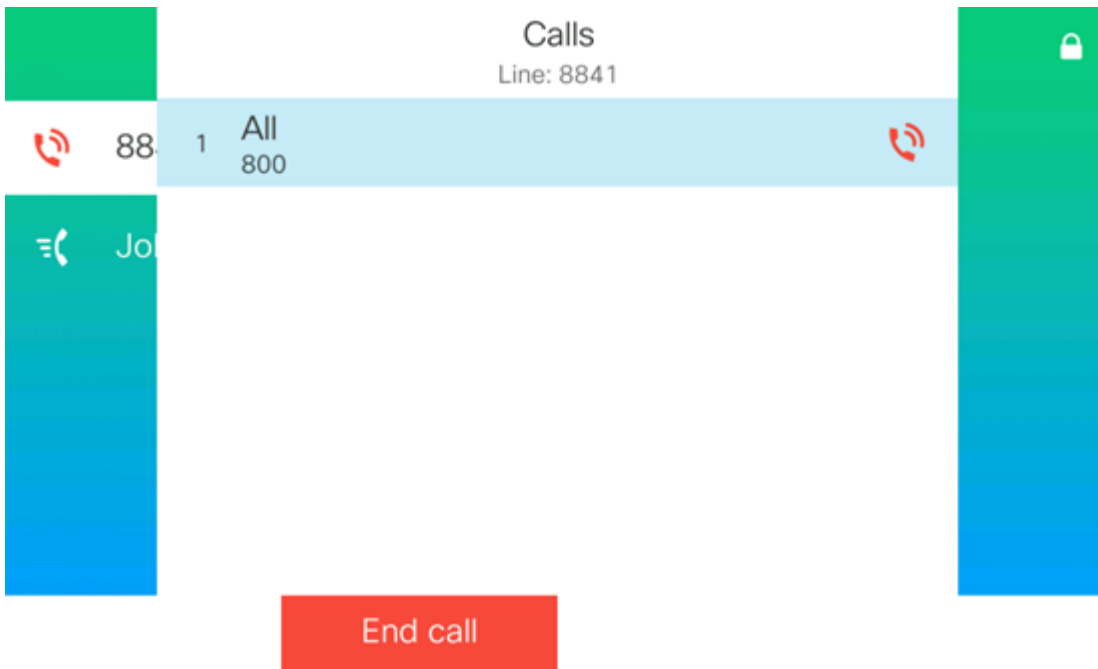

ددعتم فتاهلا ىل ع حاجن ب ددعتم لال ثب لال نيوكت نم نآللا تي هت نا دق نوكت نأ بچي
Cisco 7800 وأ 8800 Series نم ةمظن لال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني مدختسمل معد ي وتحم مي دقتل ل ي رش بل او
امك ة قيق د نوك ت نل ةلأل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا