

PoE対応WAP125 Wireless-AC/Nデュアルバンドデスクトップアクセスポイントについて



概要

WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point with PoEは、シスコのワイヤレスアクセスポイントのリストに追加された最新のアクセスポイントです。WAP125はデュアルバンド無線を同時に使用して、カバレッジとユーザ容量を向上させます。ギガビットイーサネットLANインターフェイスとPower over Ethernet(PoE)により、柔軟な設置が容易になり、ケーブル配線コストと配線コストが削減されます。

訪問者や他のユーザに対して安全性の高いゲストアクセスを提供するため、WAP125は、複数の認証オプションを備えたキャプティブポータルをサポートし、権限、ルール、および帯域幅を設定できます。キャンパス内のシームレスなローミング用にWAPのクラスタを設定し、単一のIPアドレスで管理します。

この記事では、WAP125 Wireless-AC/Nデュアルバンドデスクトップアクセスポイント (PoE対応) について説明します。

製品機能

- コントローラレステクノロジーのシングルポイントセットアップにより、ハードウェアを追加することなく、複数のアクセスポイントの導入と管理を簡素化
- 大容量ファイル転送と複数ユーザを可能にする高性能ギガビットイーサネットポート。
- 複数の内部アンテナ
- Intelligent Quality of Service(QoS)は、ネットワークトラフィックを優先順位付けし、重要な

- ネットワークアプリケーションを常に最高のパフォーマンスで実行できるようにします
- IPv6のサポートにより、将来のネットワークアプリケーションやオペレーティングシステムをコストのかかるアップグレードなしで導入できます。
 - シンプルなインストールと直感的なWebベースのユーティリティ
 - FindITネットワーク管理サポート
 - WAPのデスクトップ導入を容易にするスタンド

パッケージの内容



- a.) WAP125 Wireless-AC/Nデュアルバンドデスクトップアクセスポイント (PoEイーサネットケーブル付き)
- b.) イーサネット ケーブル
- c.) スタートアップ ガイド
- d.) 電源アダプタ

最小要件

- PoEをサポートするスイッチまたはルータ、PoEインジェクタ、またはAC電源アダプタ
- Webベースの設定用のJava対応Webブラウザ

デフォルト設定

パラメータ	デフォルト値
ユーザ名	cisco
Password	cisco

LAN IPアドレス	192.168.1.1
フォールバックLAN IP	192.168.1.245
サブネットワークマスク	255.255.255.0

製品ビュー


前面パネルビュー

前面パネルには、シスコのロゴと多機能LEDが表示されます。



背面パネルビュー

背面パネルには、リセットボタン、12VDC 2.5A電源アダプタポート、Power over Ethernet搭載LANポート、電源ボタン、およびKensingtonロックスロットが表示されます。

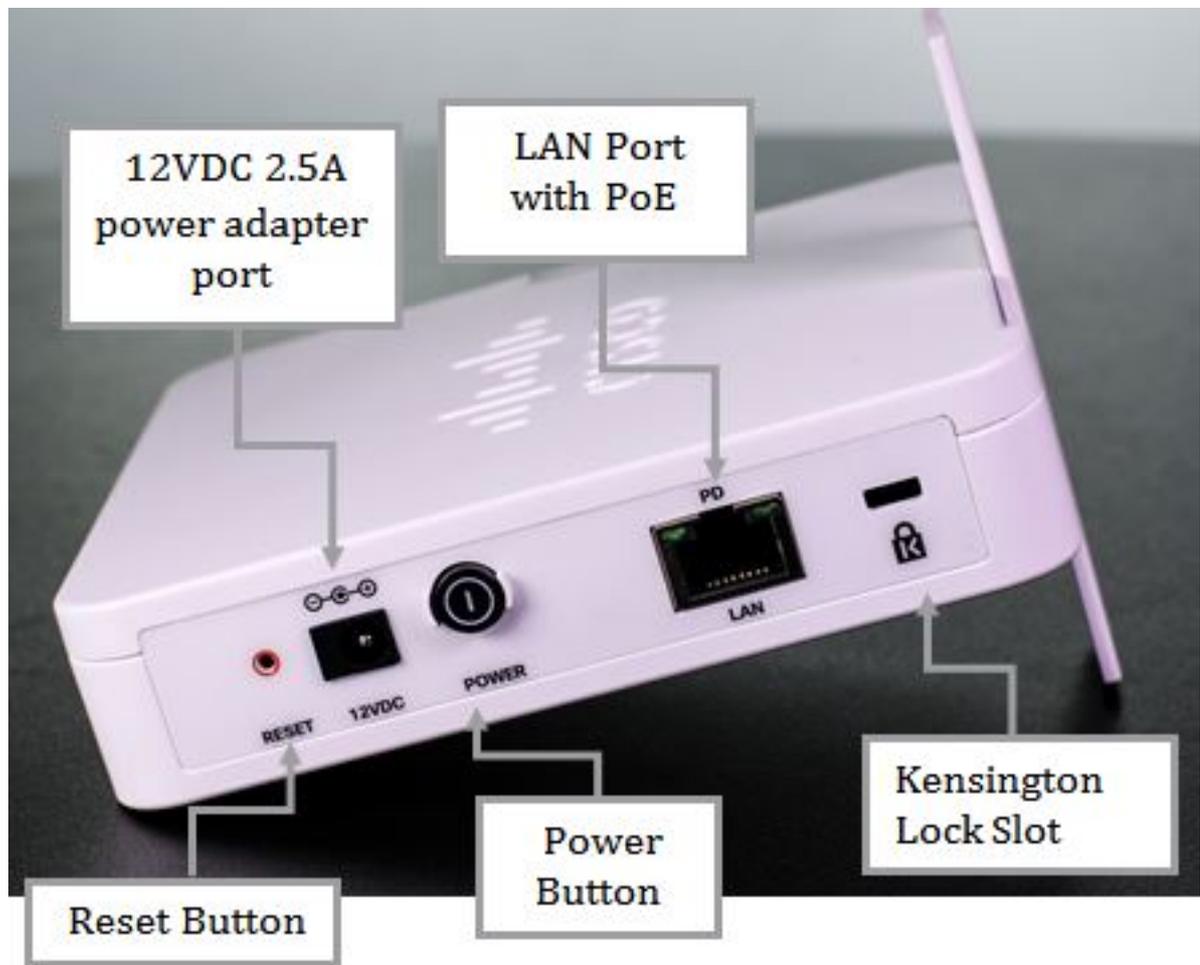

下部パネルビュー

下部のパネルには、デバイスの説明、電力仕様、シリアル番号、MACアドレス、およびその他の重要な情報を含む正確なモデル番号などのデバイスに関する情報を示すステッカーが表示されます。

