

瞭解思科影片電話8875

目標

本文的目標是讓您熟悉思科影片電話8875。

適用裝置

- CP-8875

簡介

Cisco Video Phone 8875是一款帶有高畫質監視器和觸控式螢幕的影片電話，專用於工作辦公室和家庭辦公室中的視訊通話和會議。

思科影片電話8875與Webex的整合使使用者只需一個按鈕即可加入Webex會議。您不必擔心輸入會議ID和密碼，節省時間並立即加入會議。

硬體功能



- 7英寸1024x600 LCD，帶觸控式螢幕
- 1080p高畫質監視器，最高可達30 fps
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- 藍芽4.1 LE
- 兩個USB埠：型別A和型別C
- 10/100/1000交換器連線埠
- POE第4類(802.3at)
- RJ9，用於EHS的AUX埠
- 電容式觸控按鈕


具有主要硬體功能的CP-8875電話的前檢視



1. 聽筒和訊息等待指示器(MWI)
2. 照相機
3. 觸控式螢幕
4. 首頁按鈕
5. 保留/恢復、會議和轉接
6. 耳機、免持話筒和靜音
7. 字母數字鍵盤
8. 消息、設定和聯絡人
9. 音量按鈕

CP-8875沒有任何線鍵或軟鍵按鈕。

具有主要硬體功能的CP-8875後檢視

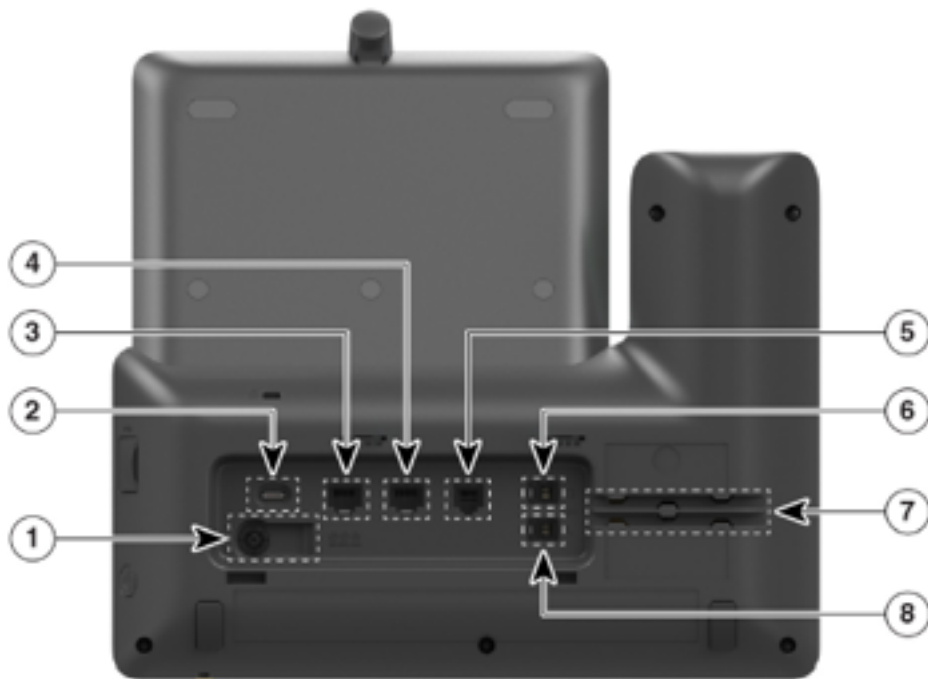

連接埠	說明
1. 電源埠	將交流介面卡連線到此埠為電話供電
2. USB-C埠	將USB-C頭戴式耳機連線到此埠
3. 乙太網埠	連線到牆上的乙太網埠
4. PC埠	用於為客戶端裝置（如台式機或筆記型電腦）提供網路連線
5. 輔助埠	用於具有AUX連線的某些耳機
6. 模擬頭戴式耳機埠	連線RJ-9耳機
7. 電纜插座	用於路由模擬頭戴式耳機電纜和聽筒電纜
8. 聽筒埠	將聽筒連線到此埠

CP-8875的右側檢視




連接埠

說明

1. USB-A埠 將USB-A頭戴式耳機連線到此埠
- 2.腳架 支援站立在辦公桌上的電話
- 3.電源按鈕 按鍵開啟或關閉電話

電源按鈕

CP-8875電話的一個新功能是位於電話右側、靠近底部的電源按鈕。電話接通電源後，按電源按鈕使電話進入深度睡眠模式。再次按下電源按鈕將使電話從睡眠中喚醒。從深度睡眠模式中喚醒電話後，大約需要1分鐘時間準備就緒，可以使用。

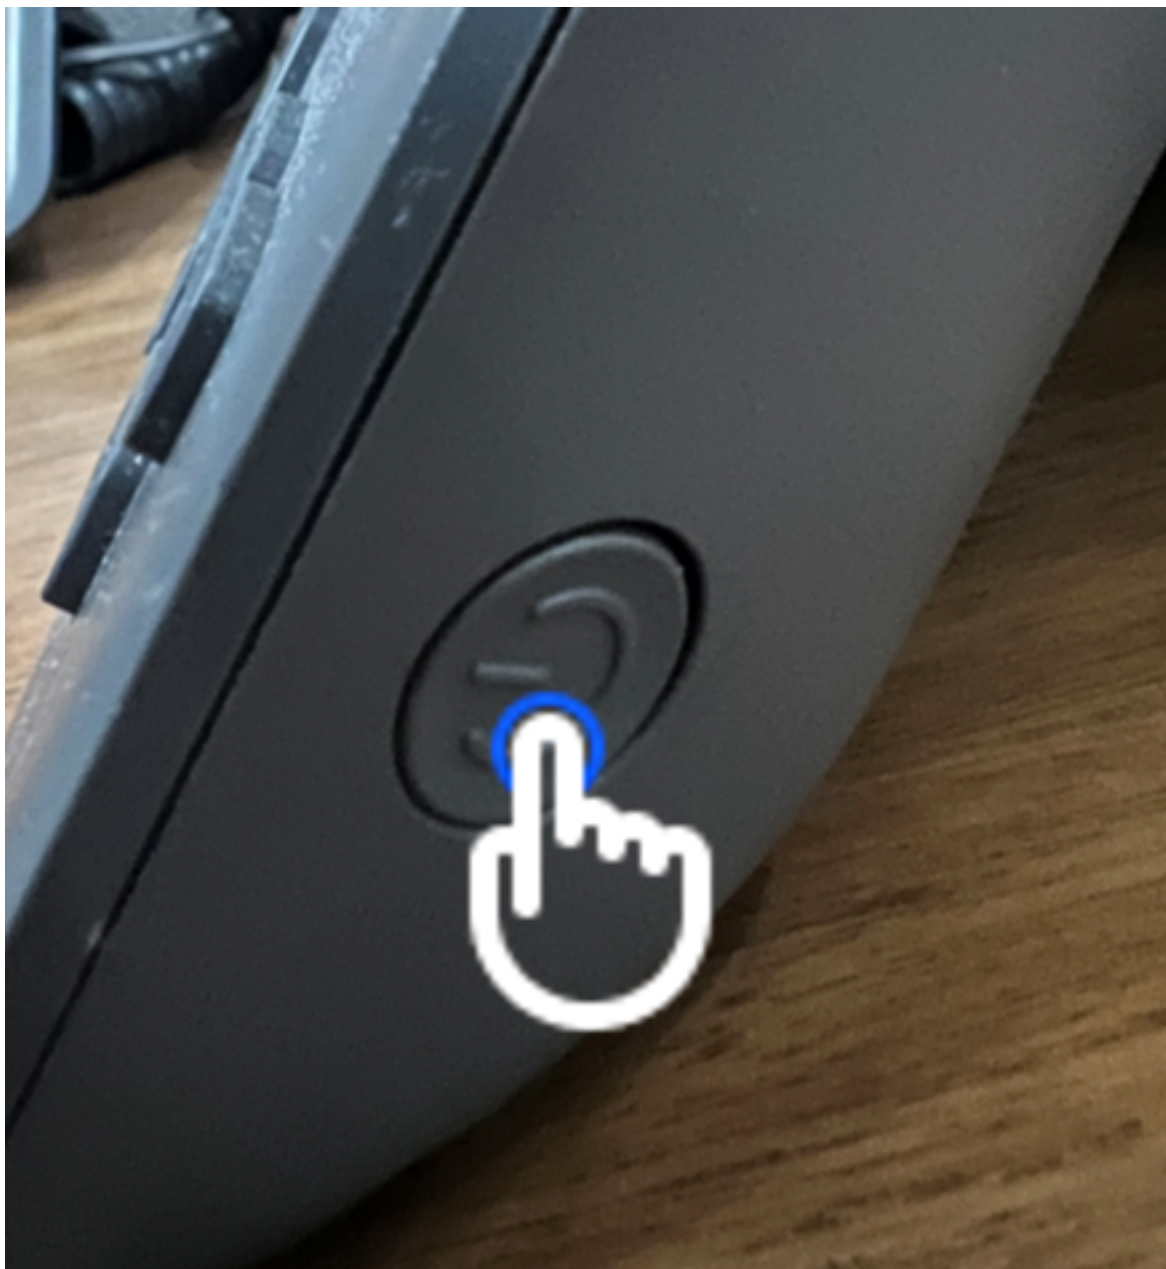

結論

你拿到了！現在您已瞭解有關CP-8875電話和硬體功能的全部資訊。是時候在網路中安裝裝置了。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。