

思科影片電話8875的零日設定

目標

本文的目的是介紹思科影片電話8875的零日設定。

適用裝置 | 軟體

- 思科視訊電話8875 | 1.0([下載最新版本](#))

簡介

Cisco Video Phone 8875是一款帶有高畫質監視器和觸控式螢幕的影片電話，專用於工作辦公室和家庭辦公室中的視訊通話和會議。


思科影片電話8875與Webex的整合使使用者只需一個按鈕即可加入Webex會議。您不必擔心輸入會議ID和密碼，節省時間並立即加入會議。

8875電話的開箱設定會自動執行。要瞭解更多資訊，請檢視下一部分。

零日設定


步驟1

開啟新思科影片電話8875的電源。按一下「Start」。

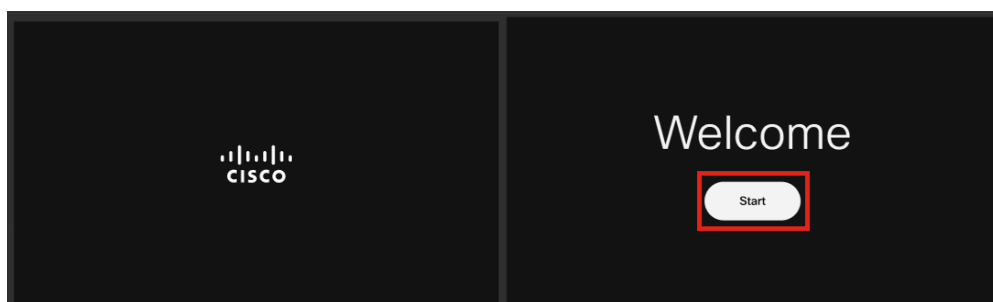


步驟2

啟動作業系統並檢測網路。

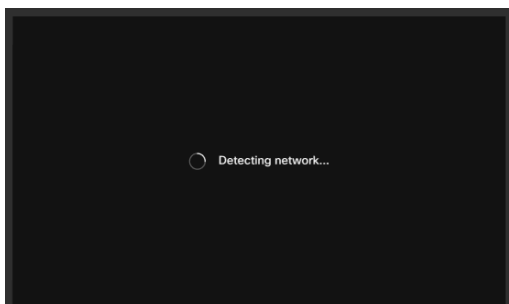


步驟3

如果電話成功連線到乙太網，它將獲得IP地址。

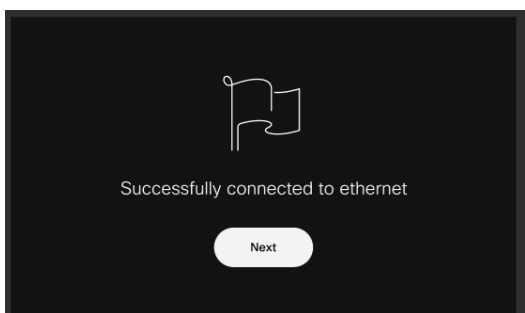


步驟4

如果電話無法連線到乙太網，請按一下Network connection。

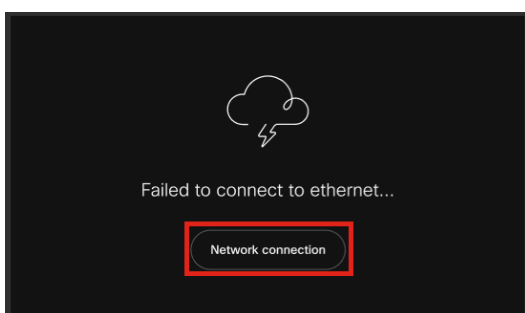


步驟5

系統將提示您拔下網路電纜以啟用Wi-Fi選項。

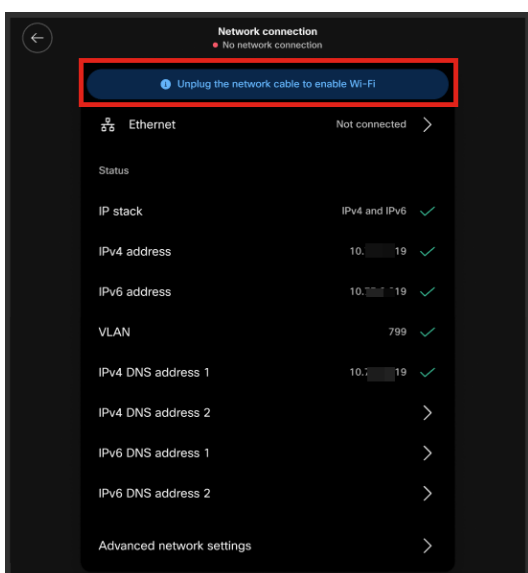


第6步

要連線到Wi-Fi，請從清單中選擇您的網路。

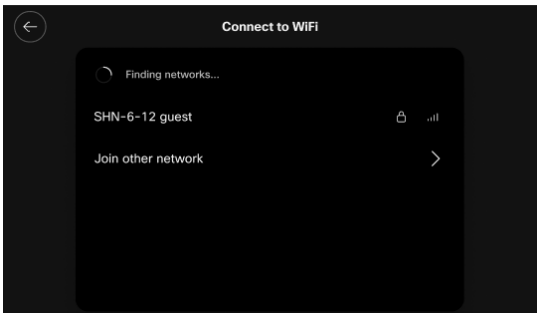


第7步

輸入Password，然後按一下Apply。

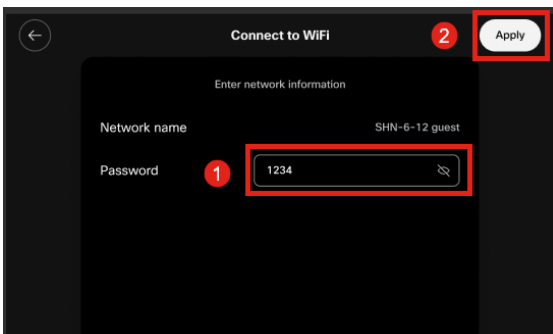


第8步

成功連線到Wi-Fi後，按一下下一步。

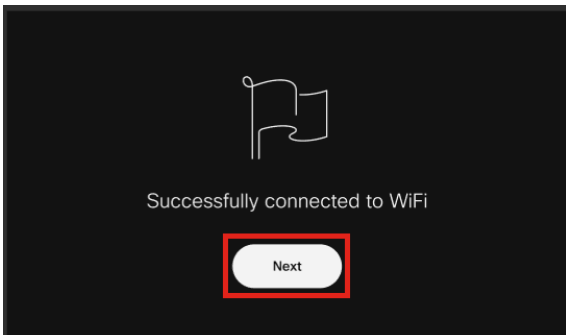

第9步


電話將檢查要下載的配置。跳至[步驟12](#)。

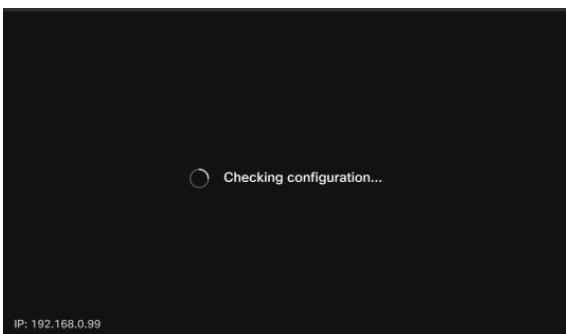

電話將登入思科的Enablement Data Orchestration System(EDOS)/Customer Device Activation(CDA)伺服器，檢視是否有其MAC地址的記錄。如果存在，配置將會下載。

步驟10

如果您需要啟用金鑰才能使用Webex Calling註冊電話，請輸入代碼並按一下**Activate**。然後，電話將連線到Webex呼叫伺服器並自行註冊。

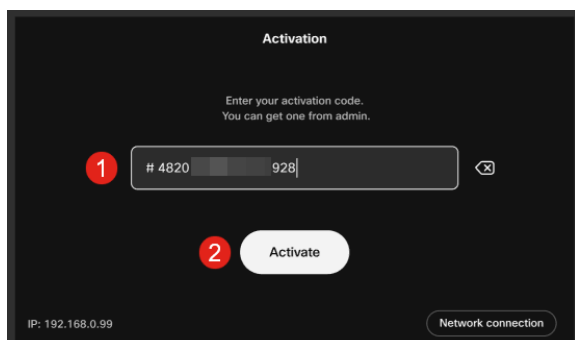


您或您的管理員需要通過登入[Webex Control Hub帳戶](#)在Webex Calling中**建立啟用**代碼。


設定硬鍵將在此階段被禁用，在應用配置之前將無法運行。如果您需要配置網路連線，請按一下**Network connection**按鈕。

步驟11

啟用過程成功完成後，您將看到一條通知。

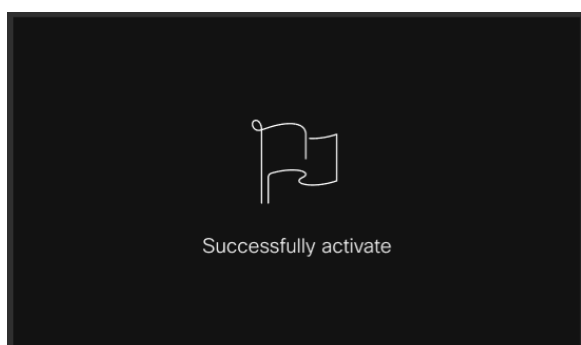


如果代碼無效，您將看到如下所示的錯誤消息。輸入正確的代碼或與管理員聯絡以獲取進一步幫助。

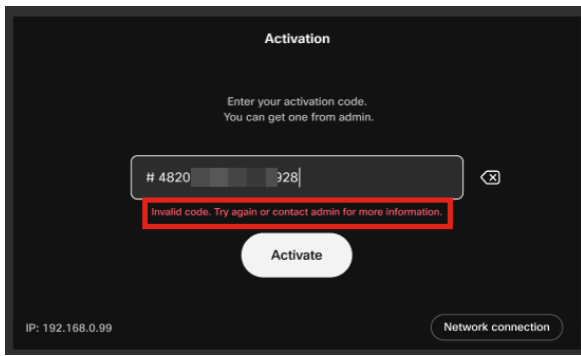

步驟12

然後，將應用配置。

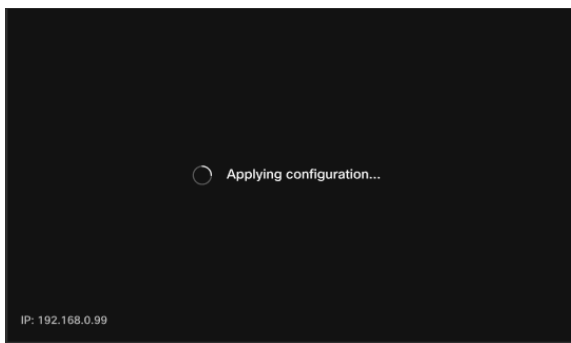

結論

思科影片電話8875的開箱即用設定非常簡單，您現在可以使用裝置進行高品質的通訊。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。