

在SG550XG和SG350XG上重新启动并重置为出厂默认值

目标

重新启动交换机有助于诊断网络问题或将交换机重置为出厂默认设置。您还可以将交换机设置为在特定日期或特定时间内重新启动。如果您希望在活动较少时或重要配置需要重新启动后重新启动交换机，此功能非常有用。


本文档旨在向您展示如何使用图形用户界面(GUI)重新启动SG550XG和SG350XG。如果您希望通过命令行界面(CLI)在设备上直接重置交换机，请选中手动重置交换机或通过CLI重置交换机。

适用设备 | 软件版本

- SG350X 系列 | 2.0.0.73(下载[最新版本](#))
- Sx550X 系列 | 2.0.0.73(下载[最新版本](#))

重新启动交换机

步骤1. 登录Web配置实用程序。如果需要有关此过程的指导，请选中[How to Log into the Graphical User Interface\(GUI\) of a Switch](#)，然后选择Administration > Reboot。系统将打开“重新启动”页。

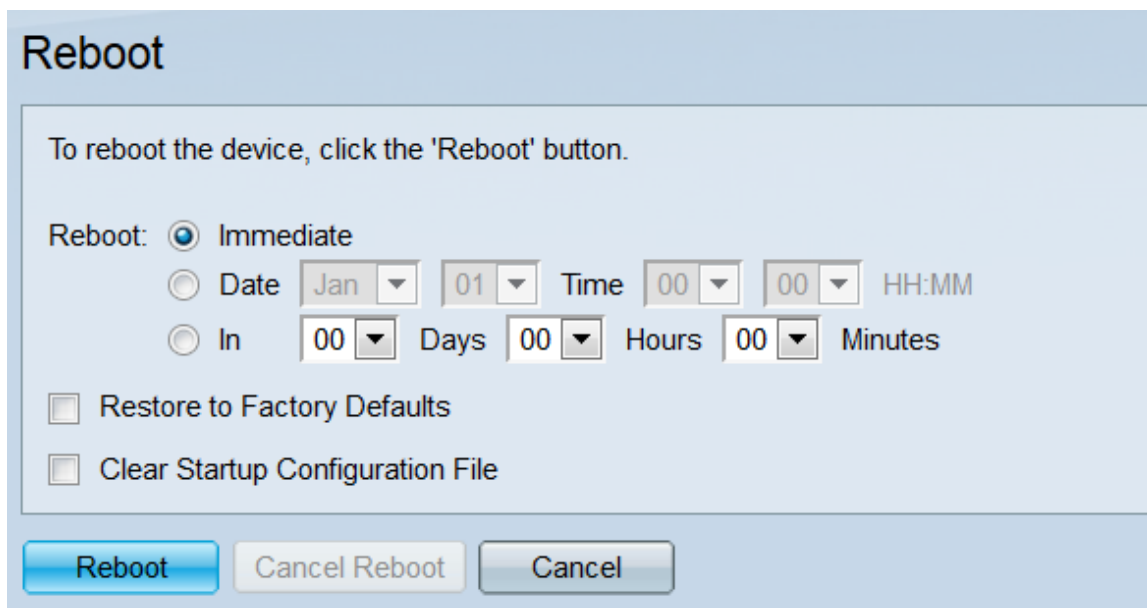

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM
 In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

步骤2. 在Reboot字段中，选择交换机何时重新启动。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

选项有：

- 立即 — 按“重新启动”按钮后，交换机将立即重新启动。
- 日期 — 使用下拉列表指示交换机重新启动的特定日期和时间
- In — 使用下拉列表指示交换机重新启动之前经过的时间（以天、小时和分钟为单位）。

步骤3.如果希望交换机清除其所有设置，并在重新启动时恢复为出厂默认设置，请选中“恢复为出厂默认值”复选框。只有交换机将立即重新启动时，才能使用此功能；选中此框后，您在Reboot字段中的选择将自动切换到Immediate。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

注意：不能同时选中清除启动配置文件和恢复到出厂默认值复选框。

步骤4.选中Clear Startup Configuration File复选框以在交换机重新启动时清除启动配置文件。只有交换机将立即重新启动时，才能使用此功能；选中此框后，您在重新启动字段中的选择将自动切换到立即。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

注意：不能同时选中清除启动配置文件和恢复到出厂默认值复选框。

步骤5.单击“重新启动”。如果要清除此页上的设置，请单击取消。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

注意：如果未将交换机重置为出厂默认设置，请确保将配置保存到“管理”>“文件管理”>“文件操作”页面的启动配置文件。有关详细信息，请参阅SG550XG和SG350XG上的[文件管理文章](#)。

步骤6.系统将显示一个弹出窗口，确认您的设置。Click OK.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

步骤7.如果从Reboot字段中选择Date或In，则Cancel Reboot按钮将变为可用。单击此按钮可取消计划的重新启动。

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

您可能会发现其他有价值的链接：

- [350X系列交换机产品页](#)
- [550X系列交换机产品页](#)