

فتاهل ا في مكحتلا ةدحو تالجس عي مجت عارج 78xx و 88xx ج ذوم نل

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس أال تابلطت ملا](#)

[تابلطت ملا](#)

[ةمدختس ملا تانوك ملا](#)

[فتاهل ا في مكحتلا ةدحو تالجس عي مجت عي لمع](#)

ةمدقملا

مكحتلا ةدحو تالجس ةومجم لال خ نم ةيلع فب كداش رال ةمزالل تاوطلخا دنن تسمل ا اذه فص ي
اهال صإو ةلكشملا ءاطخأ فاشكتسال ةديفم نوكت يتلا فتاهل ا في

ةيساس أال تابلطت ملا

تابلطت ملا

فتاهل ا نيوكتو تاملالكملا ري دمب ةفرعم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت

ةمدختس ملا تانوك ملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوك ملا او جم اربلا تارادصا إلا دنن تسمل ا اذه في ةدراولا تامولعمل دنن تس

- بيولا إلا لوصولال لال خ نم هيلا لوصولا وأ هليجست نكمي يذلا فتاهل ل 88xx زارط.
- بيولا إلا لوصولا ربع هيلا لوصولا وأ هليجست نكمي يذلا 78xx فتاهل ا زارط.

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجوملا ةزهجال نم دنن تسمل ا اذه في ةدراولا تامولعمل اءاشنإ م
ت ناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنن تسمل ا اذه في ةمدختس ملا ةزهجال ا عي مج ت اءب
رمأ يال لمحتمل ري ثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتك بش

فتاهل ا في مكحتلا ةدحو تالجس عي مجت عي لمع

يوت حمل ةرادا ةرادا ءحفص يلع لوخدلا ليجست 1. ةوطلخا

**WARNING: It has been 190 day(s) without a successful backup. Please verify backup configuration.**

Cisco Unified CM Administration

System version: 11.5.1.12900-21

VMware Installation: 6 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz, disk 1: 110Gbytes, 6144Mbytes RAM, Partitions aligned

Last Successful Backup: 190 day(s) ago

عيجت كيلي بجي يذال MAC ناوع نع ثحبا م ث ، فتاهال > زاچال ىل لقتنا 2. ةوطخال
هنم تالچسلا

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Find and List Phones Related Links: [Actively Logged In Device Report](#) Go

[Add New](#) [Select All](#) [Clear All](#) [Delete Selected](#) [Reset Selected](#) [Apply Config to Selected](#)

-Status-

1 records found

Phone (1 - 1 of 1) Rows per Page 50 ▾

Find Phone where Device Name begins with SEP74A02FC09CDF [Find](#) [Clear Filter](#)

<input type="checkbox"/>	Device Name(Line) ^	Description	Device Pool	Device Protocol	Status	IPv4 Address	Copy	Super Copy
<input type="checkbox"/>	SEP74A02FC09CDF	SEP74A02FC09CDF	CUC-test-device-pool	SIP	Registered with 10.106.99.199	10.106.99.230		

[Add New](#) [Select All](#) [Clear All](#) [Delete Selected](#) [Reset Selected](#) [Apply Config to Selected](#)

نيوكتلة حفص ىل لقتناو MAC ناوع قوف رقنا 3. ةوطخال

ذيفنتب مقف ، ةحاسم كانه نكت مل اذو . نكمم بيولا ىل لوصول راىخ نا نم دكأت
نيوكتلة قيبتب مق م ث ، اهظفحو تاريغتل

Video Capabilities* Enabled

Web Access* Enabled

ةوصول يف حضوم وه امك ، فتاهال IP ناوع ىل نآل رقنا 4. ةوطخال

Phone Type

Product Type: Cisco 8845

Device Protocol: SIP

Real-time Device Status


Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager 10.106.99.199

IPv4 Address: 10.106.99.230

Active Load ID: sip8845_65.12-1-1SR1-4

Inactive Load ID: sip8845_65.11-7-1-17

ةوصول يف حضوم وه امك ةحفصلا حتف متي ، IP ناوع ضارعتسا درجمب 5. ةوطخال




Device information

Cisco IP Phone CP-8845 (SEP74A02FC09CDF)

Service mode	Enterprise
Service domain	
Service state	Idle
MAC address	74A02FC09CDF
Host name	SEP74A02FC09CDF
Phone DN	3000
App load ID	rootfs8845_65.12-1-ISR1-4
Boot load ID	sb28845_65.BEV-01-015
Version	sip8845_65.12-1-ISR1-4
Hardware revision	V01
Serial number	PUC1924025S
Model number	CP-8845
Message waiting	No
UDI	phone Cisco IP Phone 8845, Global CP-8845

- Device information
- Network setup
- Network statistics
 - Ethernet information
 - Access
 - Network
- Device logs
 - Console logs
 - Core dumps
 - Status messages
 - Debug display
- Streaming statistics
 - Stream 1
 - Stream 2
 - Stream 3
 - Stream 4

ةروصلال ي ف ةزربمالم كحتال ءدحو تالچس قوف رقنا 6 ةوطخلال



Console logs

Cisco IP Phone CP-8845 (SEP74A02FC09CDF)

Current logs in /var/log:
messages
messages.0


Archived logs in /cisco/logsave/main:
main_20180720_100001.tar.gz
main_20180720_091501.tar.gz
main_20180720_082951.tar.gz
main_20180720_073001.tar.gz
main_20180720_063001.tar.gz
main_20180720_053001.tar.gz
main_20180720_043001.tar.gz
main_20180720_033001.tar.gz

- Device information
- Network setup
- Network statistics
 - Ethernet information
 - Access
 - Network
- Device logs
 - Console logs**
 - Core dumps

ي ف ءضوم وه امك تافللمال ظفءا مء لئاسرللا قوف نميالسا واملال رزب رقنا 7 ةوطخلال ةروصلال

Current logs in /var/log:

messages
messag
Archive **main:**
main
main
main
main
main
main
main
main
main
main
main
main **20180720 013001.tar.gz**

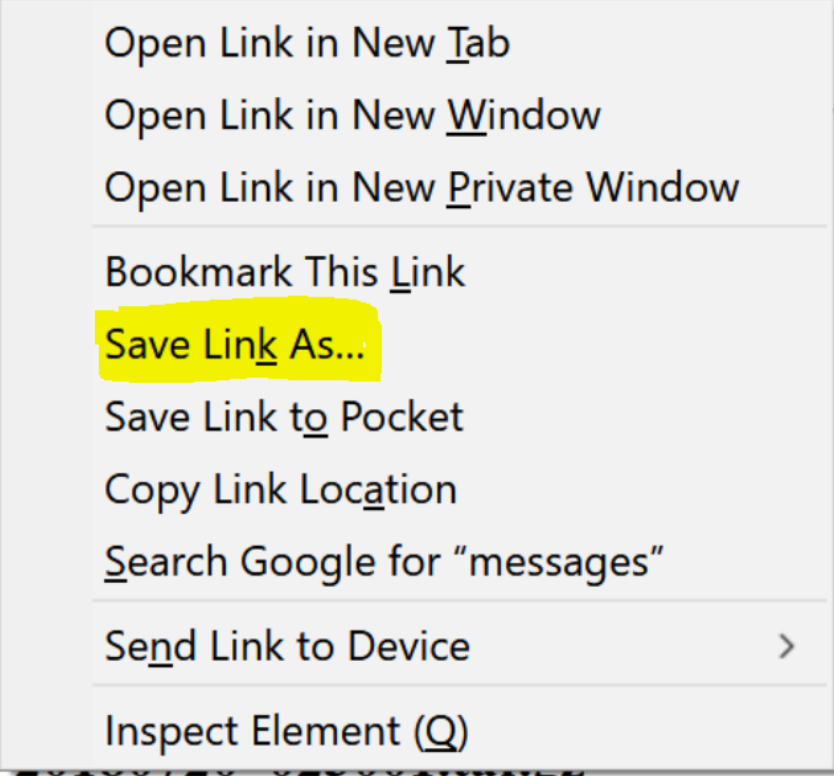

لئاسرلا عي مج ليزنتل هالعأ ةروكذمل تاوطخلال ررك 8 ةوطخلال

فتاوهال نم ةلكشملا ريرقت عمج بجي، تالاحال ضع ب ي فو

تاوطخلال عبتتل طبارلا اذه:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series/200770-How-to-Collect-a-Collaboration-Endpoint.html>

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco م ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق م م ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م ل ا ح ل ا ن ا ل ا دن ت س م ل ا