

RV110Wのパスワード設定

目的

パスワードの複雑さにより、ネットワーク管理者はネットワークアクセスに対してより強力なパスワードを作成できます。これにより、ネットワークの安全性が高まります。

このドキュメントの目的は、RV110Wでパスワードを設定する方法を示すことです。


該当するデバイス

- ・ RV110W

手順

ステップ1: ルータ設定ユーティリティを使用して、[Administration] > [Password Complexity]を選択します。

ステップ2:[Password Complexity Settings]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、パスワードの複雑さの設定を有効にします。

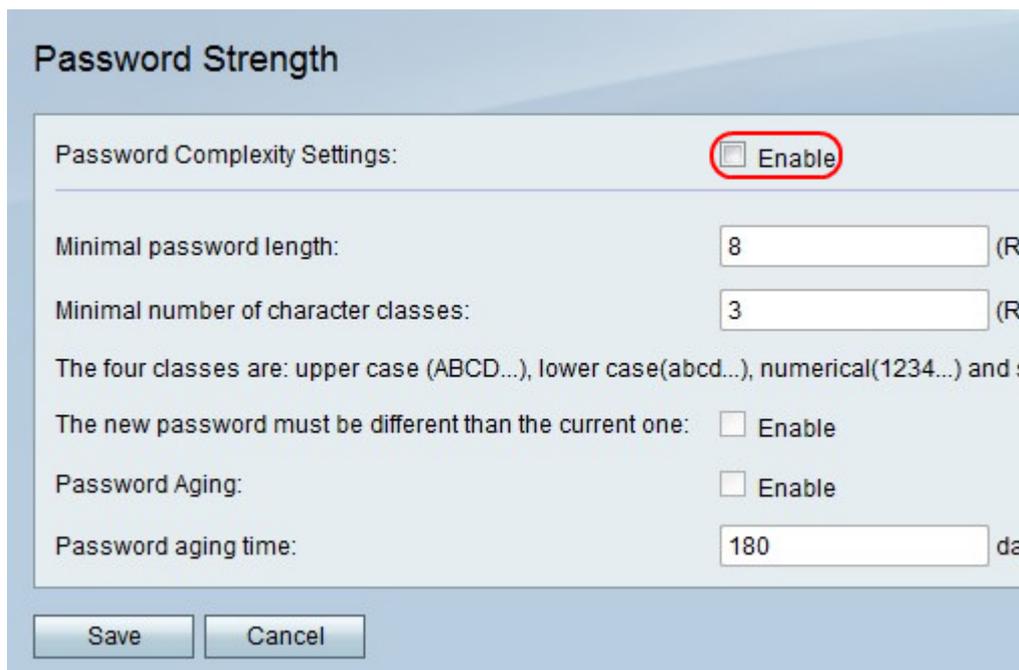

The screenshot shows the 'Password Strength' configuration window. The 'Password Complexity Settings' checkbox is checked and highlighted with a red circle. Below it, the 'Minimal password length' is set to 8, and the 'Minimal number of character classes' is set to 3. The text below these fields reads: 'The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and s'. The 'The new password must be different than the current one:' checkbox is unchecked. The 'Password Aging:' checkbox is also unchecked. The 'Password aging time:' is set to 180 days. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.


ステップ3:[Minimum password length]フィールドに、パスワードの最小文字数を入力します。

ステップ4:[Minimal number of character classes]フィールドに、パスワードで使用する文字クラスの最小数を入力します。

- ・ 大文字: 「ABCD」などの大文字です。
- ・ 小文字: 「abcd」などの小文字です。
- ・ 数値: 「1234」などの数値です。

- ・ 特殊文字：「!@#\$」などの特殊文字です。

ステップ5:[新しいパスワードは現在のパスワードと異なる必要がある]で、[有効にする]チェックボックスをオンにして、新しいパスワードが現在のパスワードと同じにならないようにします。

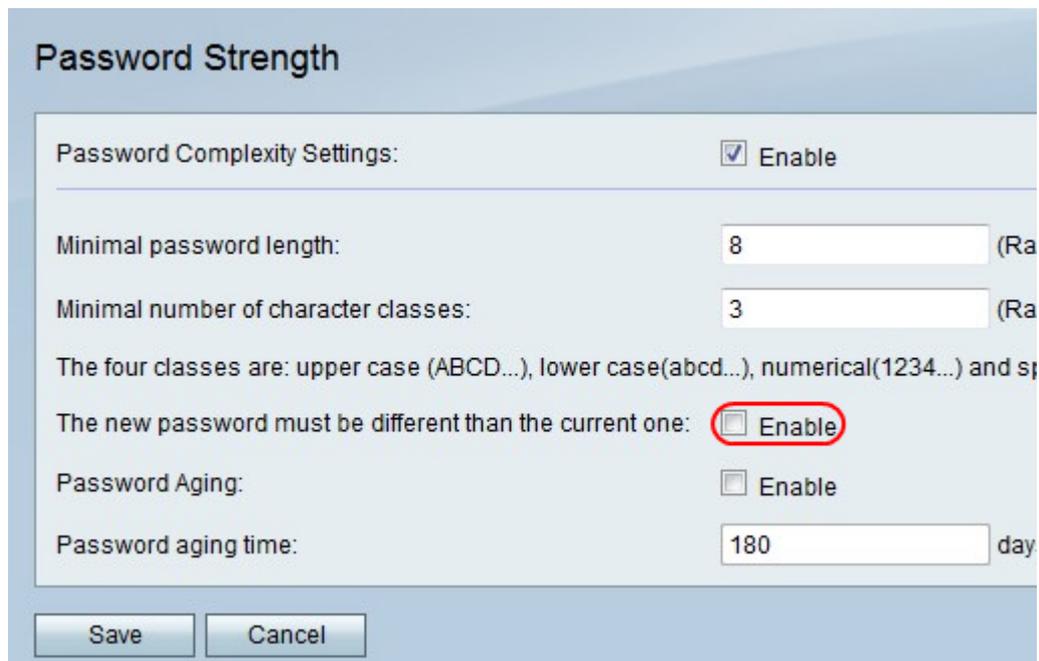

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range: 3-64)

Minimal number of character classes: 3 (Range: 1-4)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters (~!@#\$%^&*~)


The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

ステップ6:[Password Aging]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、パスワードに有効期限を設定します。

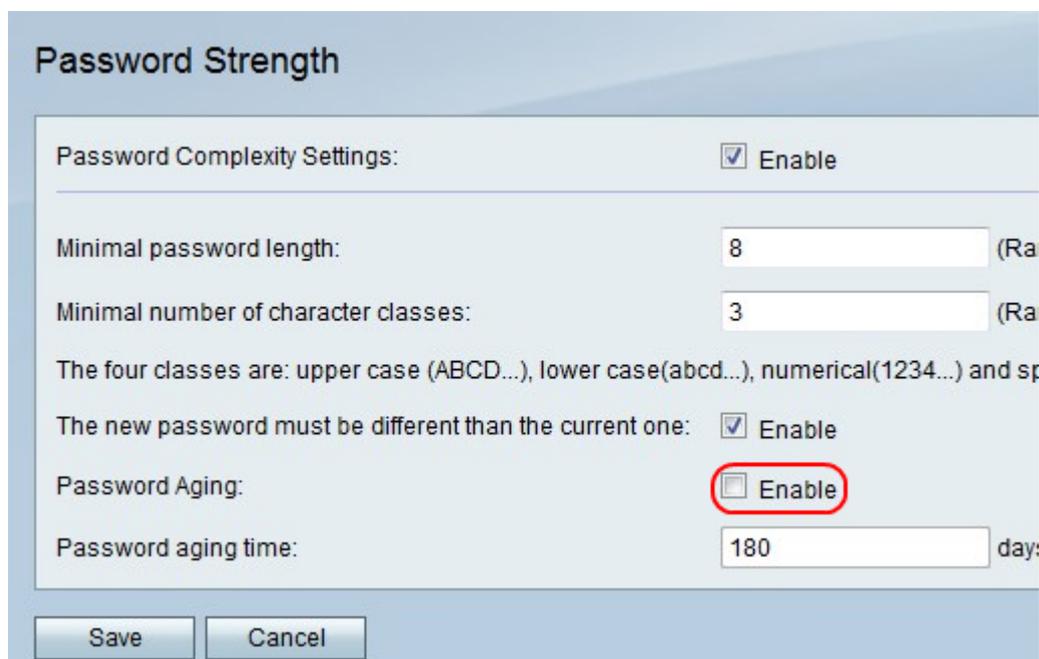

Password Strength

Password Complexity Settings: Enable

Minimal password length: 8 (Range: 3-64)

Minimal number of character classes: 3 (Range: 1-4)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters (~!@#\$%^&*~)

The new password must be different than the current one: Enable

Password Aging: Enable

Password aging time: 180 day

Save Cancel

注：「パスワード・エージング」を有効にした場合は、「パスワード・エージング時間」フィールドに、パスワードが期限切れになるまでの期間を入力します。

ステップ7:[保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして変更を破棄します。