

Webインターフェイスを使用したRV130およびRV130Wでのファームウェア/言語アップグレード

目的

最新のファームウェアにアップグレードすると、ルータのバグやその他の断続的な問題を修正するのに役立ちます。言語ファイルを適用して、設定ユーティリティのネイティブ言語を変更することもできます。


このドキュメントの目的は、RV130およびRV130Wルータのファームウェアや言語をアップグレードする方法を説明することです。

該当するデバイス | ファームウェアバージョン

- RV130 | 1.0.3.52(最新バージョンを[ダウンロード](#))
- RV130W | 1.0.3.52(最新バージョンを[ダウンロード](#))

言語/ファームウェアのアップグレード

ステップ1: Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Firmware/Language Upgrade] を選択します。[Firmware/Language Upgrade] ページが開きます。

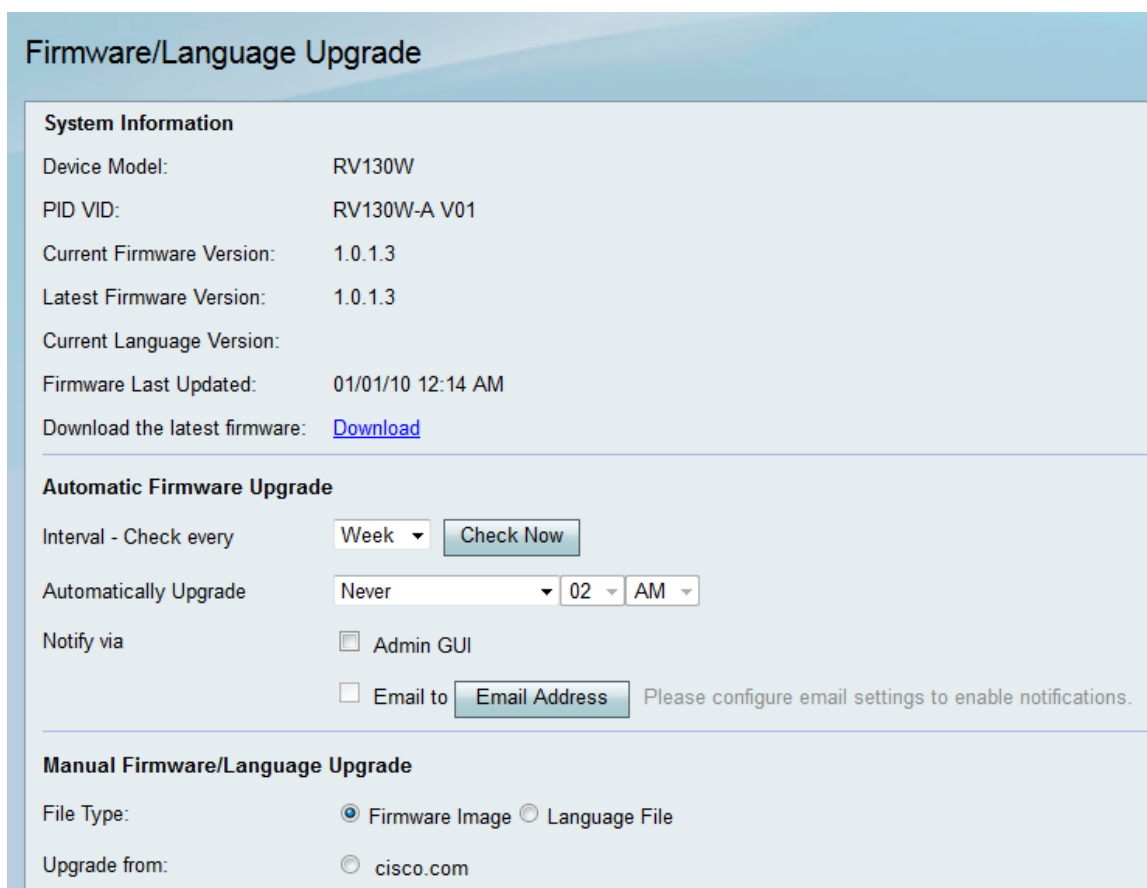

| System Information | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Device Model: | RV130W |
| PID VID: | RV130W-A V01 |
| Current Firmware Version: | 1.0.1.3 |
| Latest Firmware Version: | 1.0.1.3 |
| Current Language Version: | |
| Firmware Last Updated: | 01/01/10 12:14 AM |
| Download the latest firmware: | Download |


| Automatic Firmware Upgrade | |
|----------------------------|---|
| Interval - Check every | Week <input type="button" value="Check Now"/> |
| Automatically Upgrade | Never <input type="button" value="02 AM"/> |
| Notify via | <input type="checkbox"/> Admin GUI |
| | <input type="checkbox"/> Email to <input type="text" value="Email Address"/> Please configure email settings to enable notifications. |

| Manual Firmware/Language Upgrade | |
|----------------------------------|---|
| File Type: | <input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Language File |
| Upgrade from: | <input type="radio"/> cisco.com |

注：デバイスモデルと現在のファームウェアバージョンは、[System Information] 領域で確認できます。

ファームウェアの自動アップグレード

ステップ1:[Interval - Check every] ドロップダウンリストから、デバイスが自動的にシスコに確認してファームウェアリビジョンを取得する頻度を選択します。

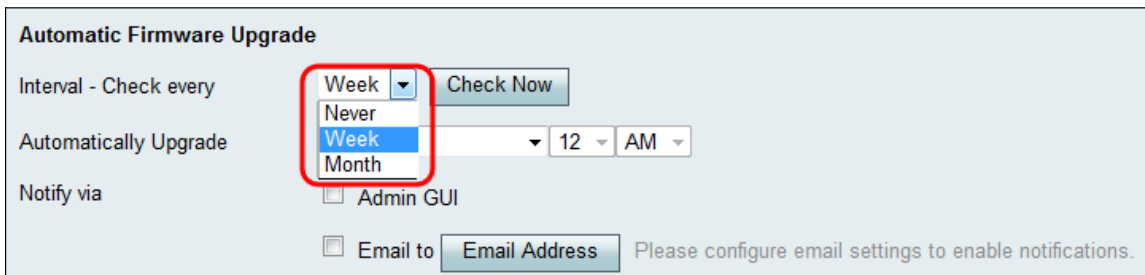

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every: Week (selected) Check Now


Automatically Upgrade: Week (selected) 12 AM

Notify via: Admin GUI Email to: Email Address Please configure email settings to enable notifications.

オプションは次のとおりです。

- never
- 週
- 月

ステップ2:[Check Now] ボタンをクリックして、ファームウェアのアップグレードを確認します。

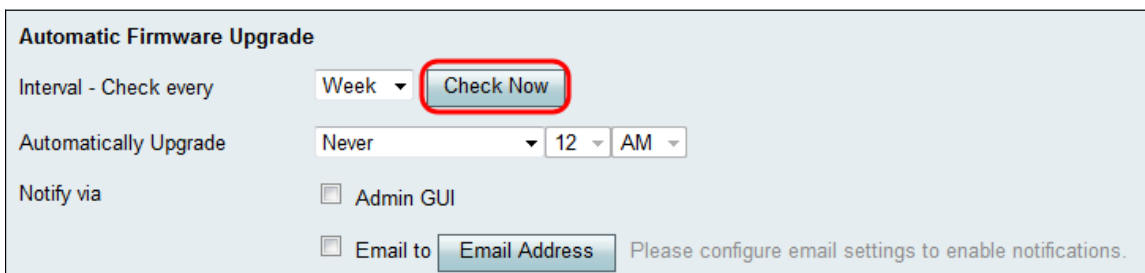


Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every: Week Check Now

Automatically Upgrade: Never 12 AM

Notify via: Admin GUI Email to: Email Address Please configure email settings to enable notifications.

ステップ3:[Automatically Upgrade] ドロップダウンリストから、新しいファームウェアが検出された後にデバイスを自動的にアップグレードするタイミングを選択します。

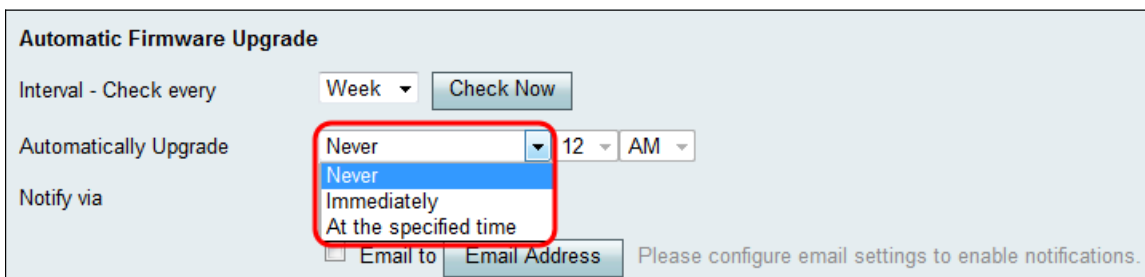

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every: Week Check Now

Automatically Upgrade: Immediately (selected) 12 AM


Notify via: Email to: Email Address Please configure email settings to enable notifications.

使用可能なオプションは次のように定義されています。

- [Never] : ネットワーク上のすべてのデバイスのアップグレード設定を手動で制御できます。複雑なネットワークがあり、デバイスに特定の設定が必要な場合は、手動でアップグレードすると便利です。
- Immediately : 新しいファームウェアが検出された直後に、デバイスに最新のファームウェアがインストールされていることを確認します。
- [At the specified time] : デバイスが自動的にアップグレードされる適切な時刻を選択できます。ネットワーク上のトラフィックがほとんどない、またはまったくない場合は、適切なタイ

ミングで選択します。

ステップ4：ステップ3で[At the specified time] を選択した場合は、対応するドロップダウンリストに自動的にアップグレードする特定の時刻を入力します。それ以外の場合は、この手順を省略できます。

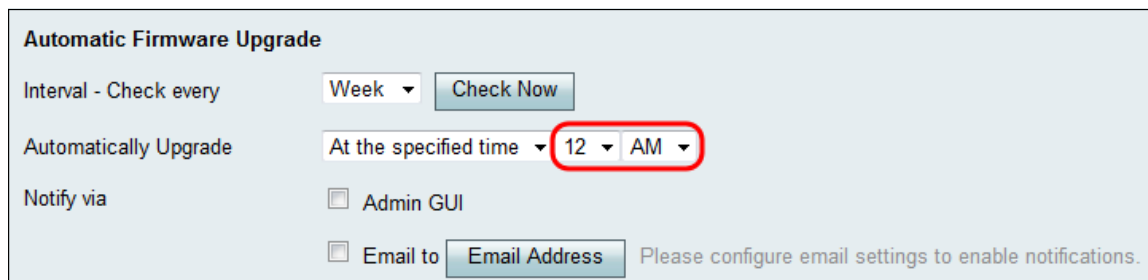

Automatic Firmware Upgrade


Interval - Check every

Automatically Upgrade

Notify via Admin GUI

Email to Please configure email settings to enable notifications.

ステップ5:[Notify via] フィールドで、目的のチェックボックスをオンにして、新しいファームウェアが使用可能になった場合やデバイスによって自動的にインストールされた場合に、デバイスから通知される方法を指定します。

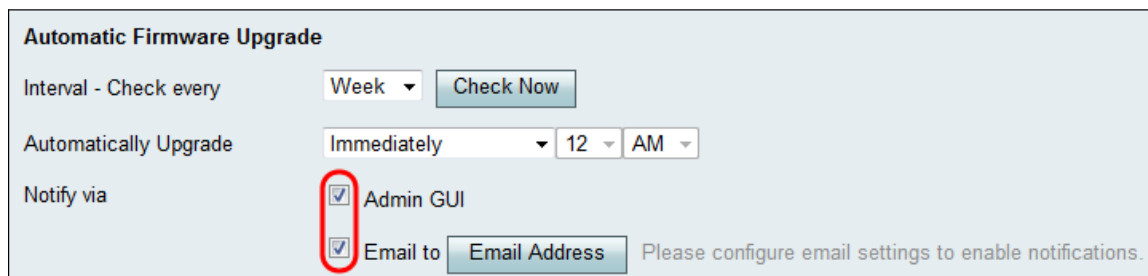

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every

Automatically Upgrade

Notify via Admin GUI

Email to Please configure email settings to enable notifications.

使用可能なオプションは次のように定義されています。

- Admin GUI：通知は管理者のインターフェイスに表示されます。
- [電子メールの宛先(Email to)]：通知は設定済みの電子メールアドレスに送信されます。

ステップ6：ステップ5で[Email to] チェックボックスをオンにした場合は、[Email Address]ボタンをクリックします。[E-mail Settings] ページが表示されます。

E-mail Settings

E-mail Alert Configuration

New Firmware E-mail Alert: Enable

E-mail Logs: Enable

Log E-mail Configuration

Minimum Email Log Severity: All

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:

Day:

Time:

E-mail Settings

E-mail Server Address: (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port: (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address: (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1): (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

ステップ7:[New Firmware E-mail Alert] フィールドで、[Enable] チェックボックスをオンにして、電子メールでファームウェアアップグレードのアラートをデバイスから受け取れるようにします。

。

E-mail Settings

E-mail Alert Configuration

New Firmware E-mail Alert: Enable

E-mail Logs: Enable

注：電子メールアラートを完全に設定するには、『RV130およびRV130Wでの電子メール設定』を参照してください。完了したら、[Administration] > [Firmware/Language Upgrade]の順に選択して、[Firmware/Language Upgrade]ページに戻ります。

ファームウェア/言語の手動アップグレード

ステップ1:[File Type] フィールドで、デバイスにロードするファイルのタイプのオプションボタンをクリックします。

Manual Firmware/Language Upgrade

File Type: Firmware Image Language File

Upgrade from:

cisco.com

PC

Reset all configuration/settings to factory defaults.

The device will be automatically rebooted after the update is complete

使用可能なオプションは次のように定義されています。

- ファームウェアイメージ：ファームウェアイメージは、デバイスのファームウェアバージョンのアップグレードに使用されます。
- 言語ファイル：デバイスのネイティブ言語のアップグレードに使用される言語ファイル。

ステップ2:[Upgrade from] フィールドで、デバイスのアップグレードファイルのアップロード元を選択します。

Manual Firmware/Language Upgrade

File Type: Firmware Image Language File

Upgrade from:

cisco.com

PC

Reset all configuration/settings to factory defaults.

The device will be automatically rebooted after the update is complete

使用可能なオプションは次のように定義されています。

- cisco.com: *Cisco Support & Downloads Web* ページから最新のアップグレードファイルを直接インストールします。言語のアップグレードでは、どの言語に変更するかをカスタムで指定する必要があるため、言語ファイルではこのオプションを使用できません。これを選択した場合は、ステップ4に進みます。
- PC：パーソナルコンピュータ上のディレクトリから既存のアップグレードファイルをインストールします。PCからのアップグレードは、アップグレード先の特定のファームウェアバージョンまたは言語のファイルがある場合に便利です。

ステップ3：ステップ2でPCからのアップグレードを選択した場合、シスコが提供するファームウェアイメージと言語ファイルをコンピュータに手動でダウンロードできます。それ以外の場合は、この手順を省略できます。ページの[System Information] セクションで、[Download the latest firmware] フィールドの[Download] リンクをクリックします。新しいブラウザウィンドウが開き、*Cisco Support & Downloads Web* ページが表示されます。

| System Information | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Device Model: | RV130W |
| PID VID: | RV130W-A V01 |
| Current Firmware Version: | 1.0.1.3 |
| Latest Firmware Version: | 1.0.1.3 |
| Current Language Version: | |
| Firmware Last Updated: | 01/01/10 12:14 AM |
| Download the latest firmware: | Download |

ステップ4: (オプション) ファームウェアまたは言語のアップグレードが適用されたときにデバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻す場合は、[Reset all configurations/settings to factory defaults] チェックボックスをオンにします。変更は、デバイスのリブート後に適用されます。

| Manual Firmware/Language Upgrade | |
|--|---|
| File Type: | <input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Language File |
| Upgrade from: | <input checked="" type="radio"/> cisco.com |
| | <input type="radio"/> PC <input type="text"/> <input <="" td="" type="button" value="Browse..."/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Reset all configuration/settings to factory defaults. |
| <input type="button" value="Start Upgrade"/> | The device will be automatically rebooted after the update is complete |

ステップ5:[Start Upgrade] をクリックしてアップグレードを開始します。アップデートが完了すると、デバイスは自動的にリブートします。

| Manual Firmware/Language Upgrade | |
|--|---|
| File Type: | <input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Language File |
| Upgrade from: | <input checked="" type="radio"/> cisco.com |
| | <input type="radio"/> PC <input type="text"/> <input <="" td="" type="button" value="Browse..."/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Reset all configuration/settings to factory defaults. |
| <input type="button" value="Start Upgrade"/> | The device will be automatically rebooted after the update is complete |

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。