

WAP150アクセスポイントの壁面マウント

目的

PoE対応WAP150 Wireless-AC/Nデュアル無線アクセスポイントは、次の2つの方法で物理的に設置できます。

WAP150を平面に水平に配置します。

WAP150の壁面マウント

この記事では、ボトムカバーの壁面取り付けスロットを使用してWAP150を取り付ける方法について説明します。

注：壁面への取り付け付属品は、ユーザが用意します。

該当するデバイス

- WAP150

[Software Version]

- 1.0.0.13

WAP150の壁面マウント

配置のヒント

WAP150の過熱を防ぐために、周囲温度は40 °C(104 °F)を超えないようにしてください。

デバイスの周囲を適切に空気が流れるようにします。


WAP150は、スライドしたり位置がずれたりするのを防ぐために、レベル、安定性、および安全性が必要です。

WAPの壁面マウント

注意：安全でないマウントは、デバイスを損傷したり、損傷を引き起こす可能性があります。シスコは、安全でない壁面への取り付けによって生じた損害に対して責任を負いません。

ステップ1:WAP150をマウントする場所を決定します。


ステップ2:WAPから92 mm (3-5/8インチ) 離れたサーフェスに2つのパイロット穴をドリルします。

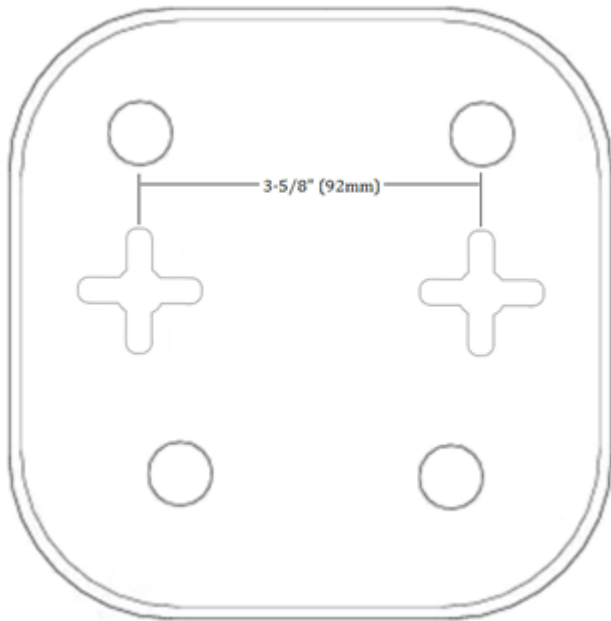

ステップ3：各穴にトックス(1-2)を挿入し、トックスのヘッドの表面と基部との間にギャップを残します。次に寸法を示します。

8.0 mm/1 ~ 0.32インチ


2 ~ 22.0 mm/87インチ



ステップ4：各下穴にねじ(3-4)を挿入します。次に寸法を示します。

6.5 mm/3 — 0.26インチ

4:17.4 mm/0.69インチ

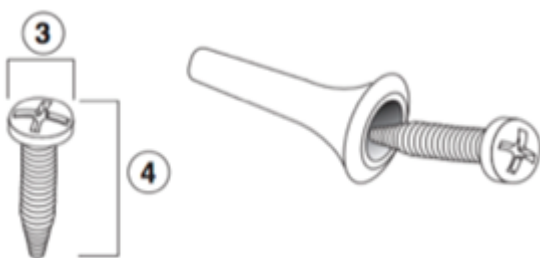

ステップ5：各ネジを締め、壁面とネジの頭部との間に隙間を残します。

ステップ6:WAPをネジにスライドさせます。必要に応じてネジを締めたり緩めたりして、完全に収まるようにします。

これで、WAP150を壁に正しく取り付けることができました。