

CMS 스페이스에 대한 블래스트 다이얼을 구성하는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 CMS(Cisco Meeting Server) 공간에 이 기능을 적용할 수 있도록 Cisco CMM(Meeting Management) 버전 3.2의 블래스트 다이얼 기능을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- CMS 컨피그레이션
- CMM 컨피그레이션입니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.


- CMS 3.2
- CMM 3.2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.


구성

1단계. CMM 웹 관리자를 열고 스페이스로 이동합니다.


2단계. 원하는 공간을 검색합니다.

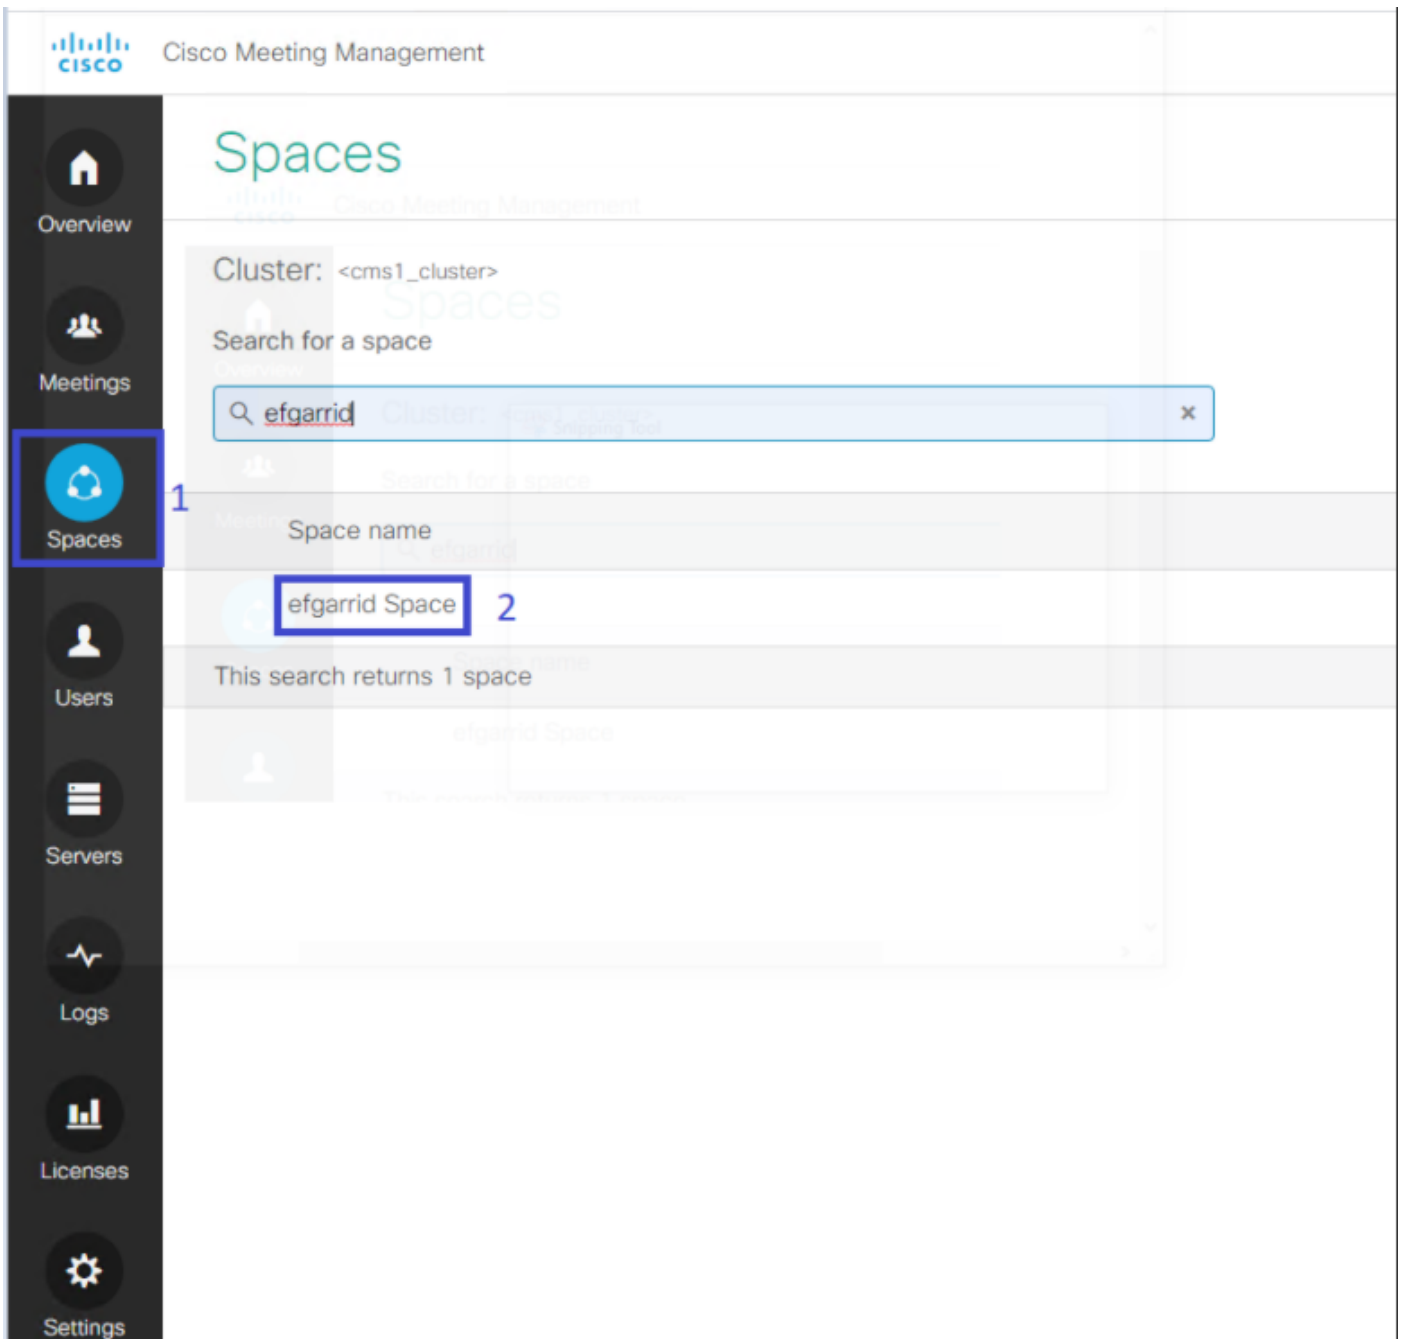

3단계. Blast dial **컨피그레이션**을 켜고 재시도 매개변수를 원하는 대로 설정합니다.

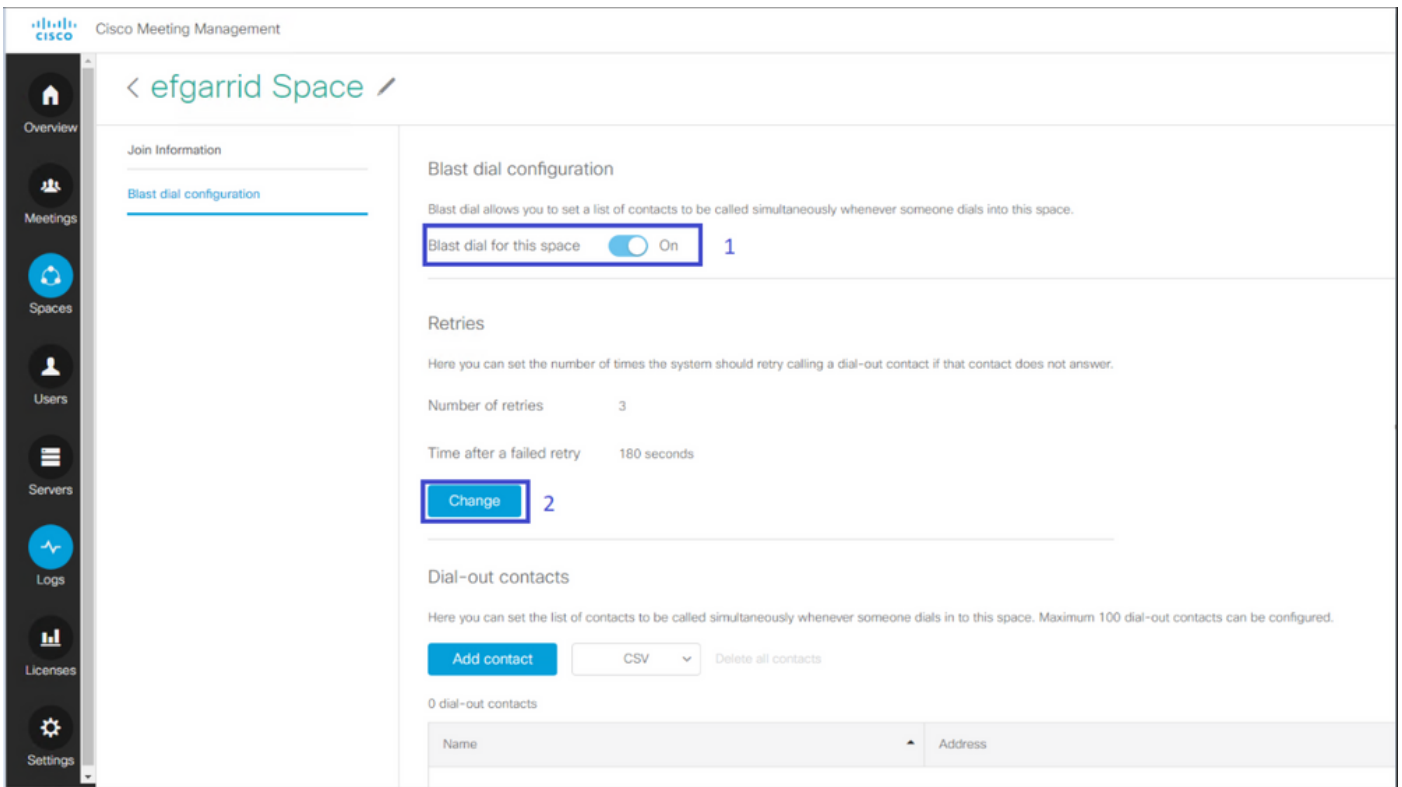

4단계. **Add contact**(연락처 추가)를 선택하여 통화가 시작될 때 호출할 연락처를 추가합니다.

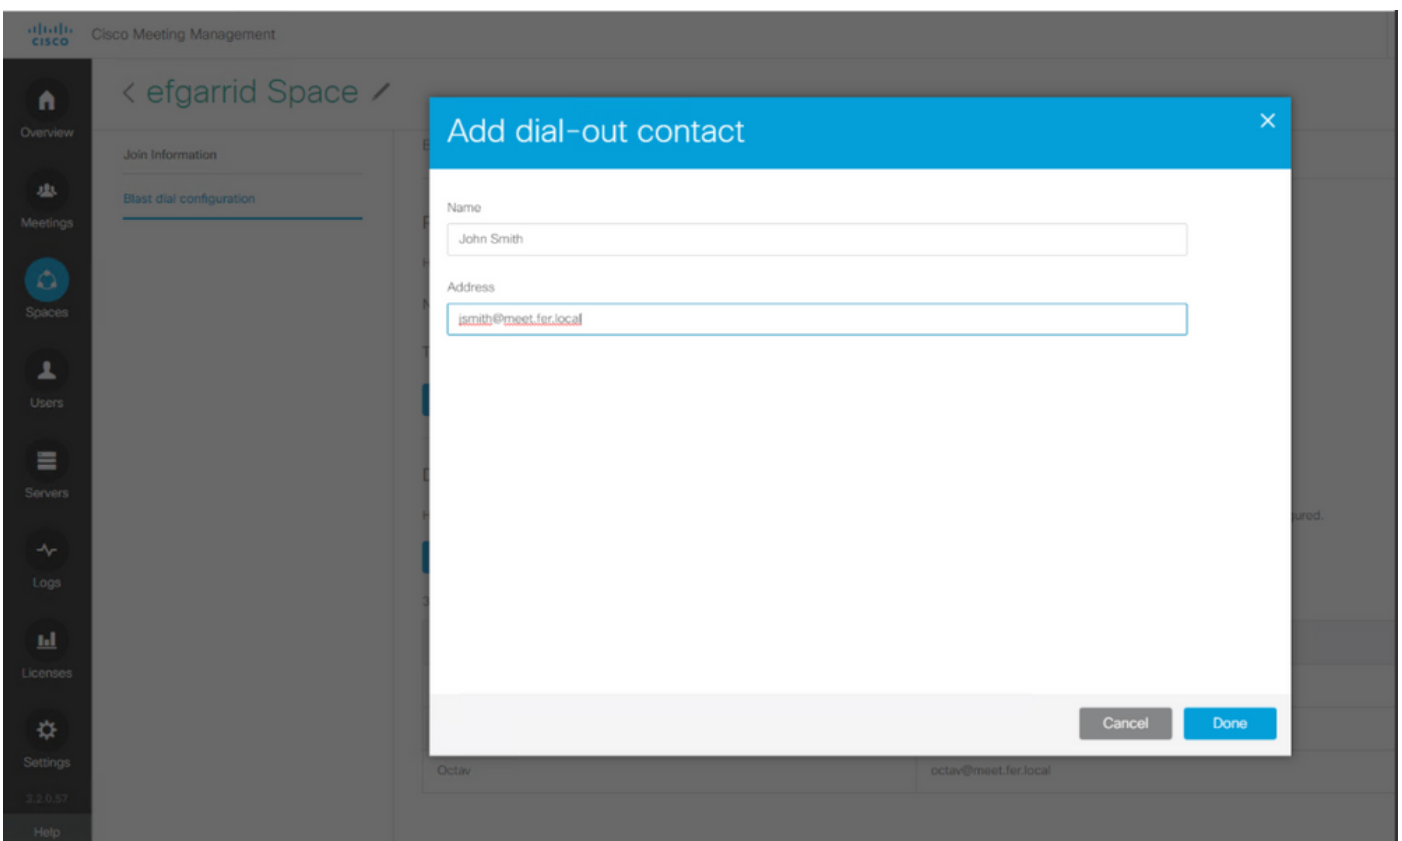

5단계. CSV(Comma Separated Values) 옵션을 사용하여 여러 연락처를 추가할 수도 있습니다.

1. 새 텍스트 파일을 열고 매개 변수 **이름**과 **주소**를 쉼표로 구분하여 추가합니다.
2. 이미지에 표시된 대로 CSV 형식으로 파일에 연락처 정보를 추가합니다.

```
participants.csv - Notepad
File Edit Format View Help
name,address
Moises,moimar@meet.fer.local
Baldor,baldor@meet.fer.local
Oscar,osmonroy@meet.fer.local
```

3. .csv 확장자로 파일을 저장합니다.
4. CMM > Spaces > Select a space > Blast Dial Configuration > Dial-out contacts > CSV로 이동하고 Upload CSV를 선택합니다.
5. 이전에 생성한 파일을 선택합니다.

Upload CSV



Choose a file

Upload a UTF-8 CSV file to import dial-out contacts to your blast dial configuration. A maximum of 100 dial-out contacts can be configured per space.

[Download blank CSV template](#) to see the required format. The first column should be titled 'Name' and the second column should be titled 'Address'.

Select file

participants.csv

Important: The uploaded file will REPLACE any existing dial-out contacts configured in this space.

Cancel

Upload

6. Upload(업로드)를 선택합니다.

Dial-out contacts

Here you can set the list of contacts to be called simultaneously whenever someone dials in to this space. Maximum 100 dial-out contacts can be configured.

Add contact

CSV

Delete all contacts


3 dial-out contacts

Name	Address
Baldor	baldor@meet.fer.local
Moises	moimar@meet.fer.local
Oscar	osmonroy@meet.fer.local

Acti
CMM

다음을 확인합니다.

컨피그레이션이 올바른지 확인하려면 CMM 로그 번들을 가져온 다음 CMM > Logs > Log bundle로 이동하고 **Download log bundle(로그 번들 다운로드)**을 선택합니다.

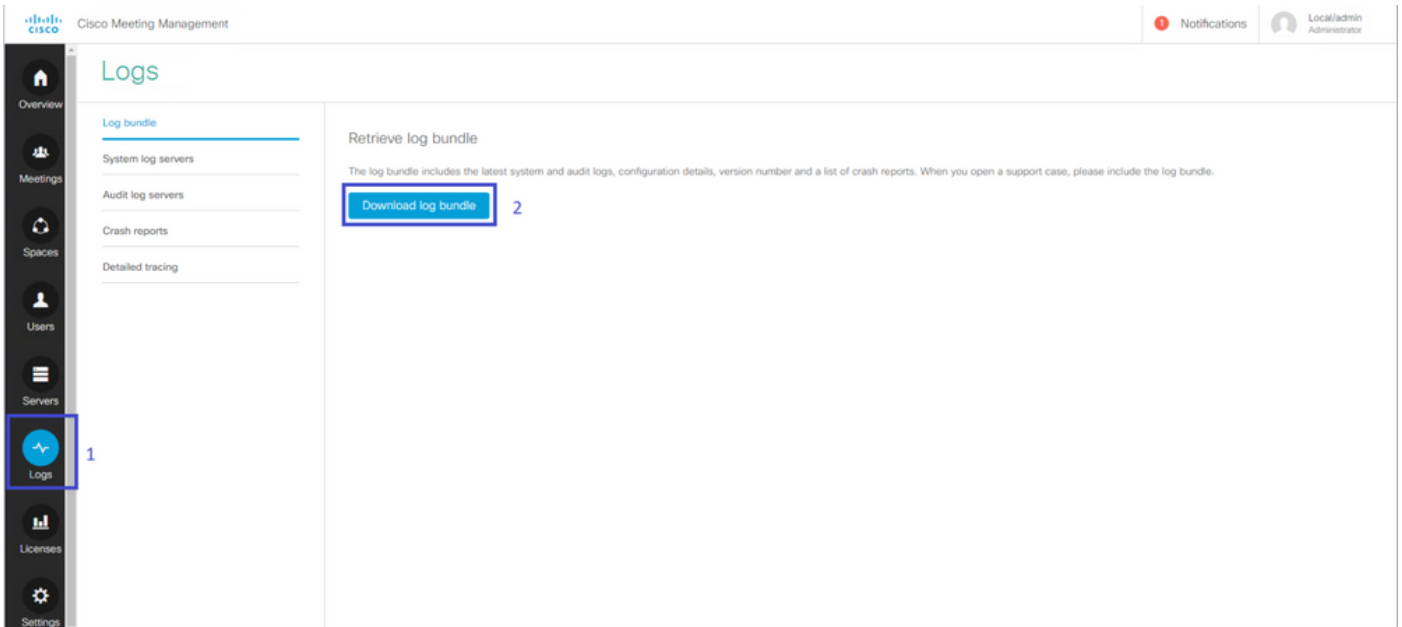

1단계. Blast Dial이 성공적으로 구성되었는지 검증하고 cmm_log.txt는 Set blast dial 컨피그레이션을 성공적으로 표시해야 합니다.enable=True입니다.

```
Jun 11 03:57:26 cmm01 2021-06-11 03:57:26,095 - local:admin/HTTP/IPv4:10.15.10.5:tcp:54380 - Set blast dial configuration successful: enable=True
```

2단계. CMM에서 연락처 정보를 성공적으로 추가했는지 확인합니다. cmm_log.txt에서 다음 정보를 표시해야 합니다.

```
Jun 11 04:05:05 cmm01 2021-06-11 04:05:05,057 - local:admin/HTTP/IPv4:10.15.10.5:tcp:54380 - Set blast dial participants via JSON successful: cluster_id=1, cluster_name=
```

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.