

為PCN或控制中心會議配置在主機音訊之前加入

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[站點級別](#)

[在傳統站點管理中](#)

[使用者級別 \(在控制中心 \)](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文說明如何為個人會議號碼(PCN)和控制中心啟用在主持人之前加入音訊/電話會議。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- PCN
- 在主機之前加入

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。


問題

幫助文章目前僅用於「站點管理」內的Webex個人會議 (PCN會議)。本文提供在控制中心站點內啟用它的說明。


解決方案

站點級別

在新使用者介面中，您可以導航到服務>會議。選擇要修改的會議站點，並啟用在主持之前加入。選擇Settings > Common Setting > Security。向下滾動至Attendees。

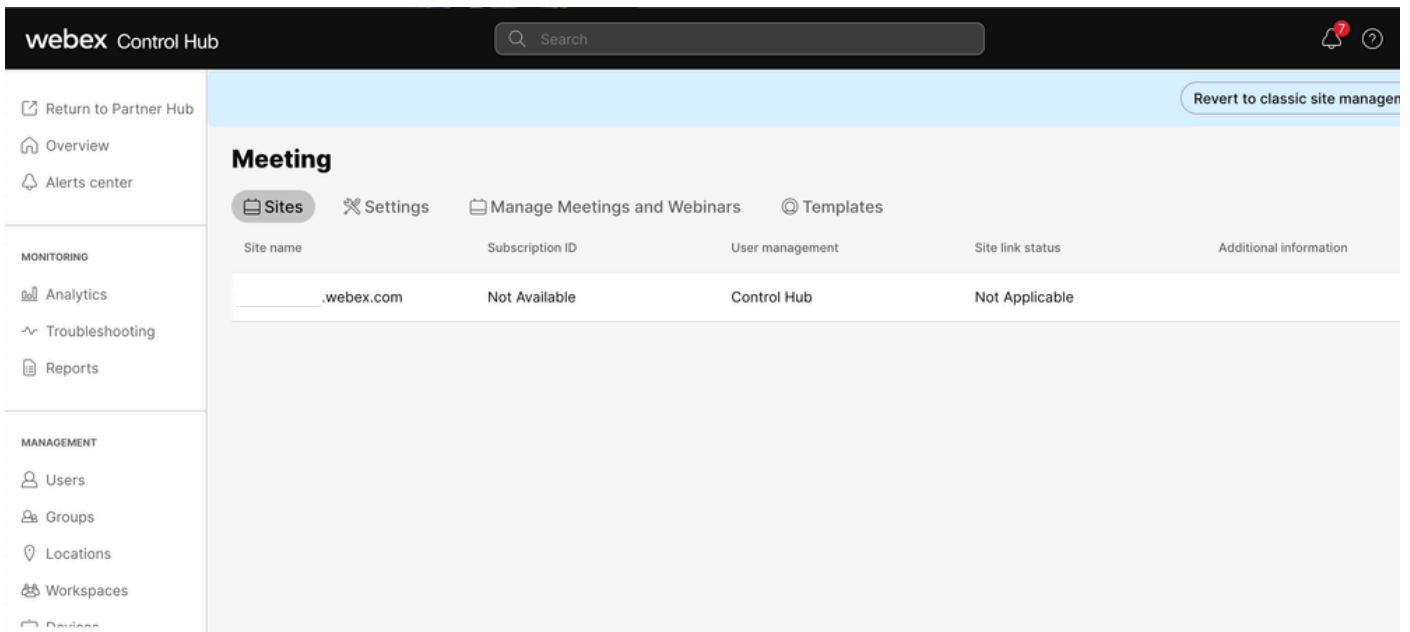


控制中心會議

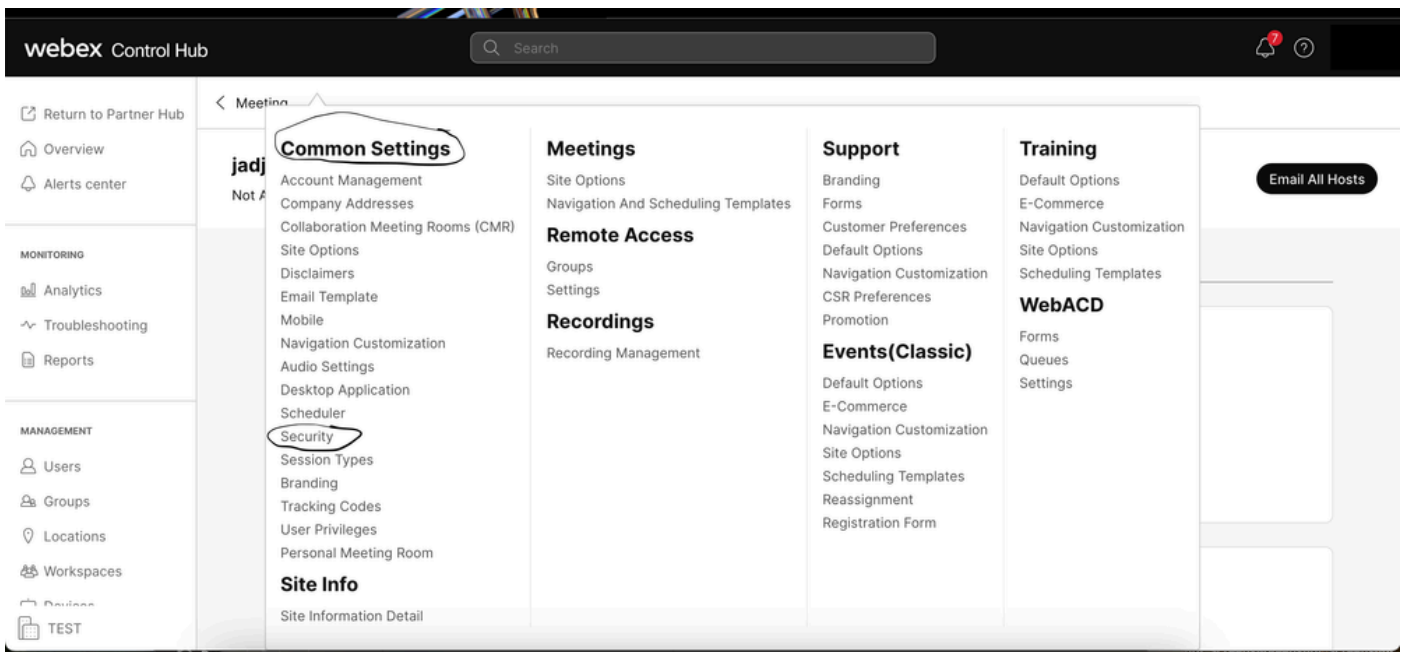

通用設定彈出選單

切換Allow participants or panelists to join before host(Meetings , Training and Events)和Allow participants to join the audio conference(Meetings)，然後向下滾動並選擇Save

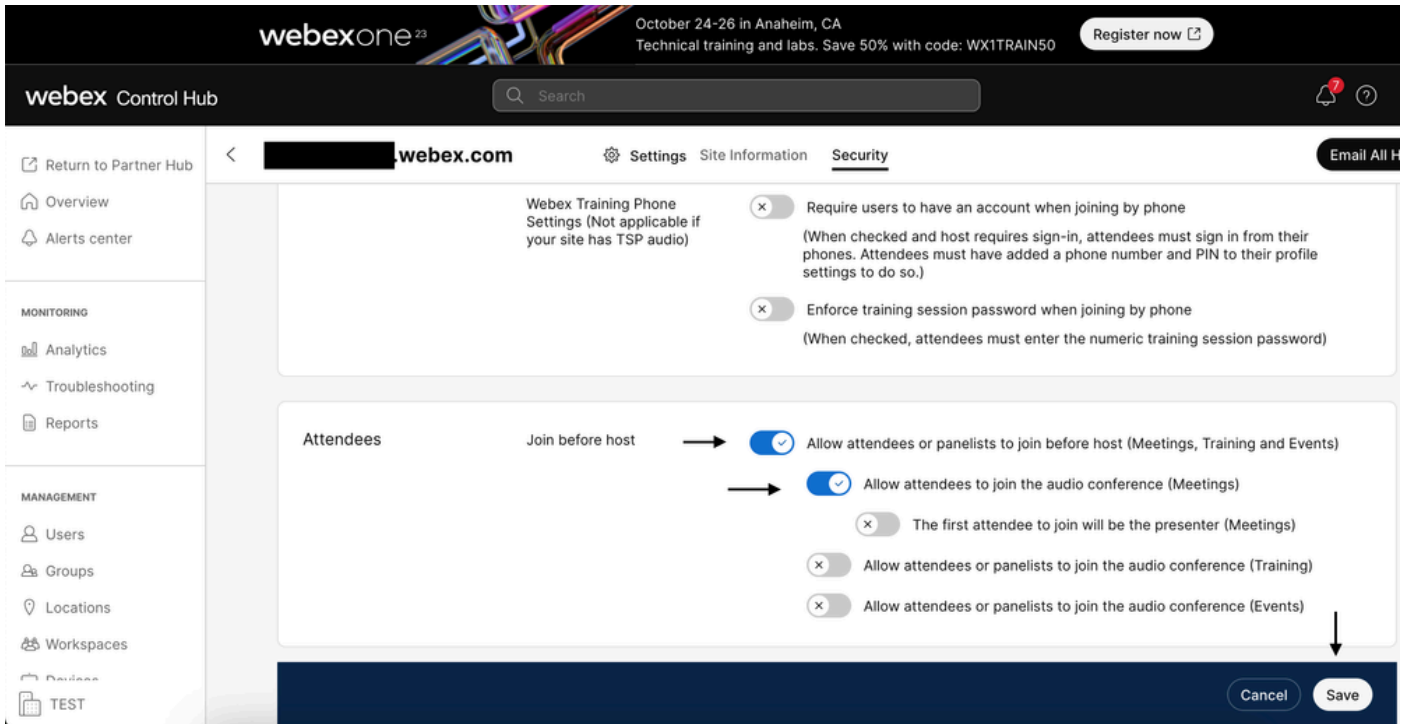


用於啟用主機前加入的與會者選單

在傳統站點管理中

導航到Meeting> Site，然後在Site Name下選擇要配置的站點。出現Configure圖示。然後選擇Common Settings，然後導航到Security頁籤。切換Allow attendant or panelists to join before host(Meetings， Training and Events)和Allow attendant to join the audio conference(Meetings)，然後向下滾動並選擇Update。然後關閉Security頁籤。


將打開「公共設定」頁面。

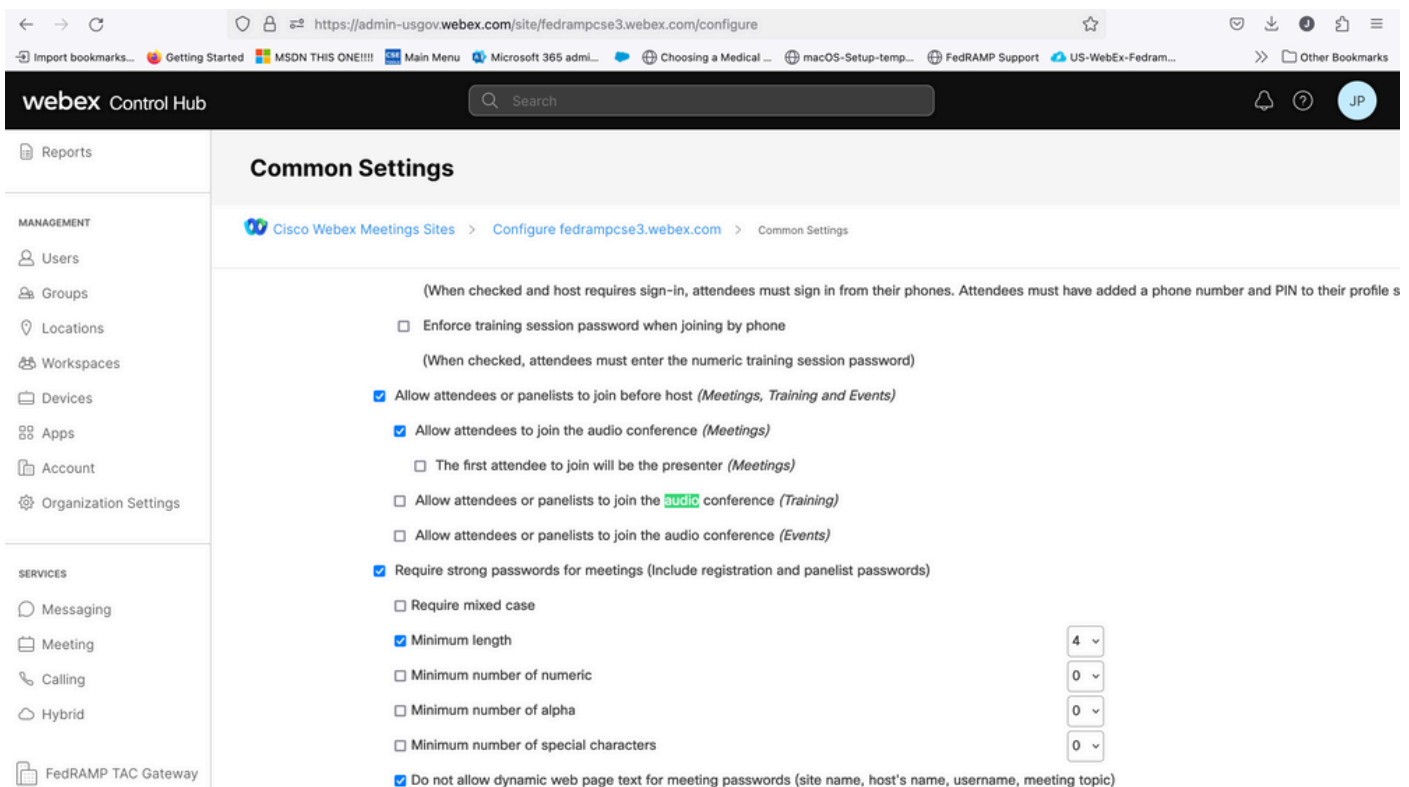

「常用設定」選單

使用者級別 (在控制中心)

導航到使用者，然後在搜尋中查詢使用者。選擇會議頁籤，然後在設定apply to欄位中選擇您的站點。

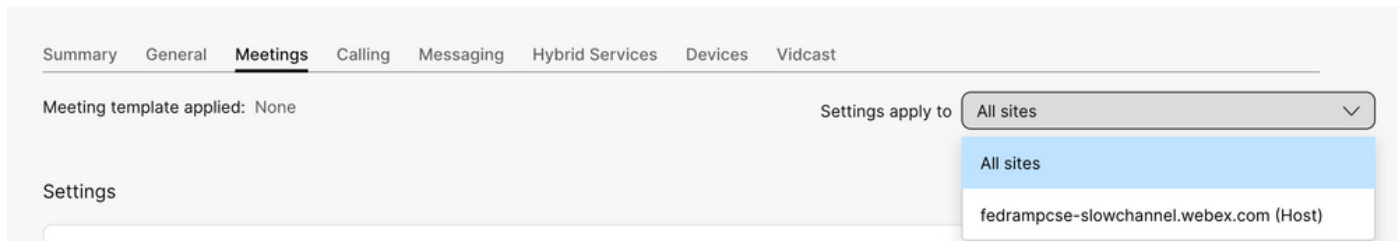

「使用者會議」頁籤

在Advanced Settings下，選擇Advanced User Settings，然後選擇Webex Meetings，並選中Allow attendant to join audio part of Personal Conference before host。按一下「Update」並關閉。



高級設定選單

Webex Meetings

Allow attendee to join audio portion of Personal Conference before host

允許與會者在主持前加入覈取方塊

啟用Site和User級別後，參與者可以加入個人會議和/或Webex會議的音訊部分。

相關資訊

- [思科技術支援與下載](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。